

1

ใส่ฮาร์ดดิสก์


1.1 นำไขควงขันน็อตทุกมุม
เพื่อเปิดฟากล่าง




1.2 วางฮาร์ดดิสก์ให้ตรงช่อง
(ตามภาพตัวอย่างครับ)



1.3 พลิกกลับด้าน แล้วขันน็อต
ให้ตรงจุดฮาร์ดดิสก์

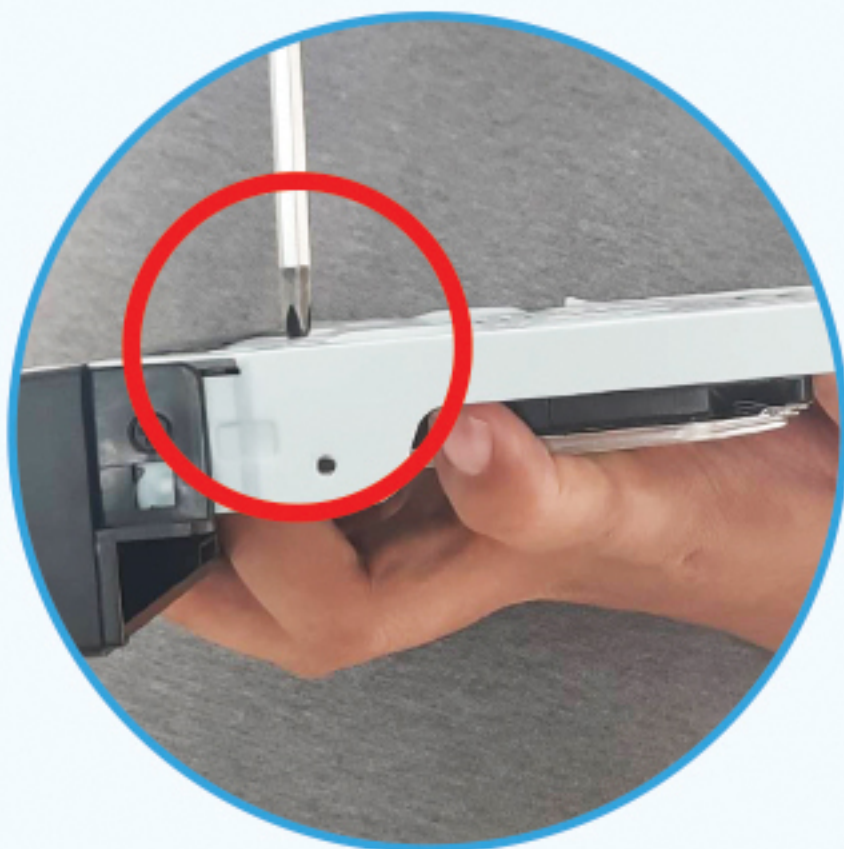

1.4 เสียบสายทั้งสองเส้น
ให้ตรงช่อง ตามภาพตัวอย่างครับ

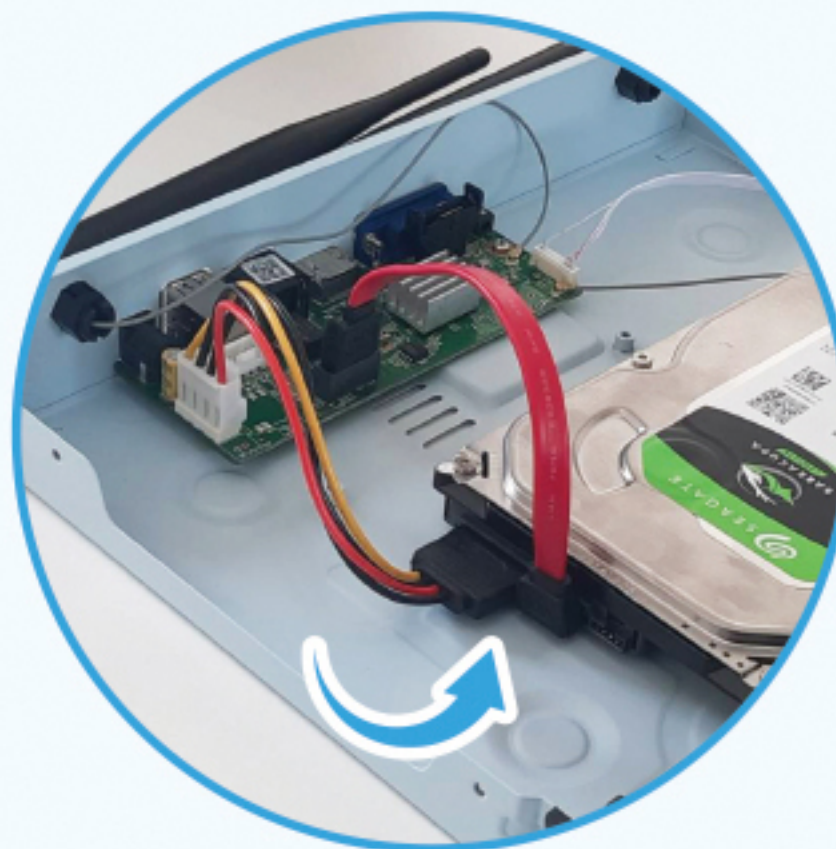



2

ใส่เสาที่ตัวกล้องและเสียบปลั๊ก

2.1 นำเสาส่งสัญญาณมาติดตั้งที่ด้านหลังให้ครบทั้ง 4 ตัว




2.2 นำอะแดปเตอร์มาเสียบที่ช่องเสียบ ให้ครบทั้ง 4 ตัว จากนั้นนำไปเสียบกับปลั๊กไฟตามจุด ให้ครบทั้ง 4 ตัวเช่นกัน

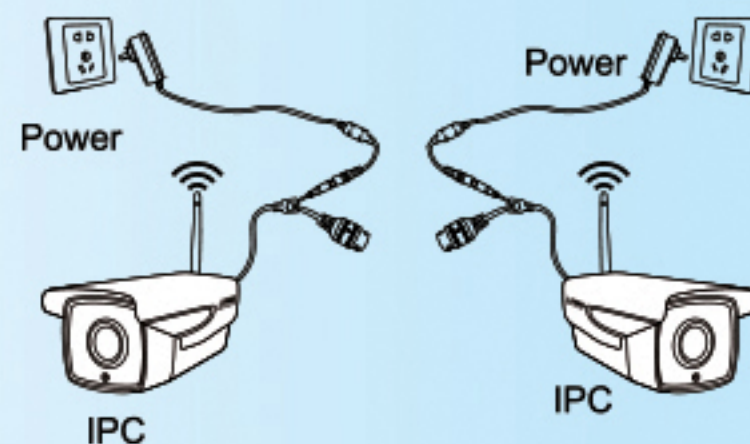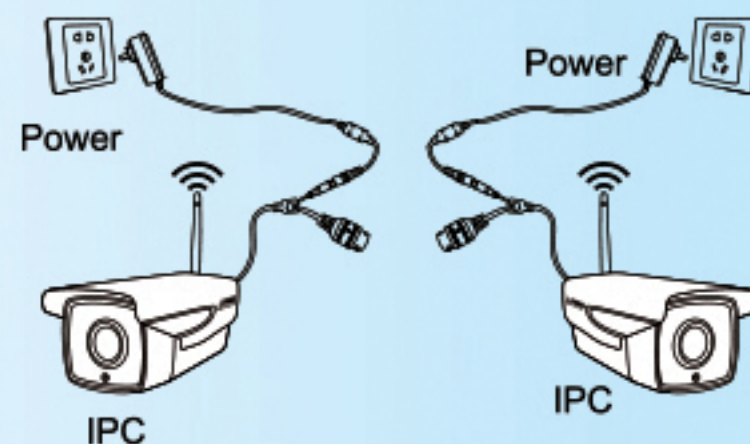

3

เสียบสายมอนิเตอร์กับกล่อง NVR

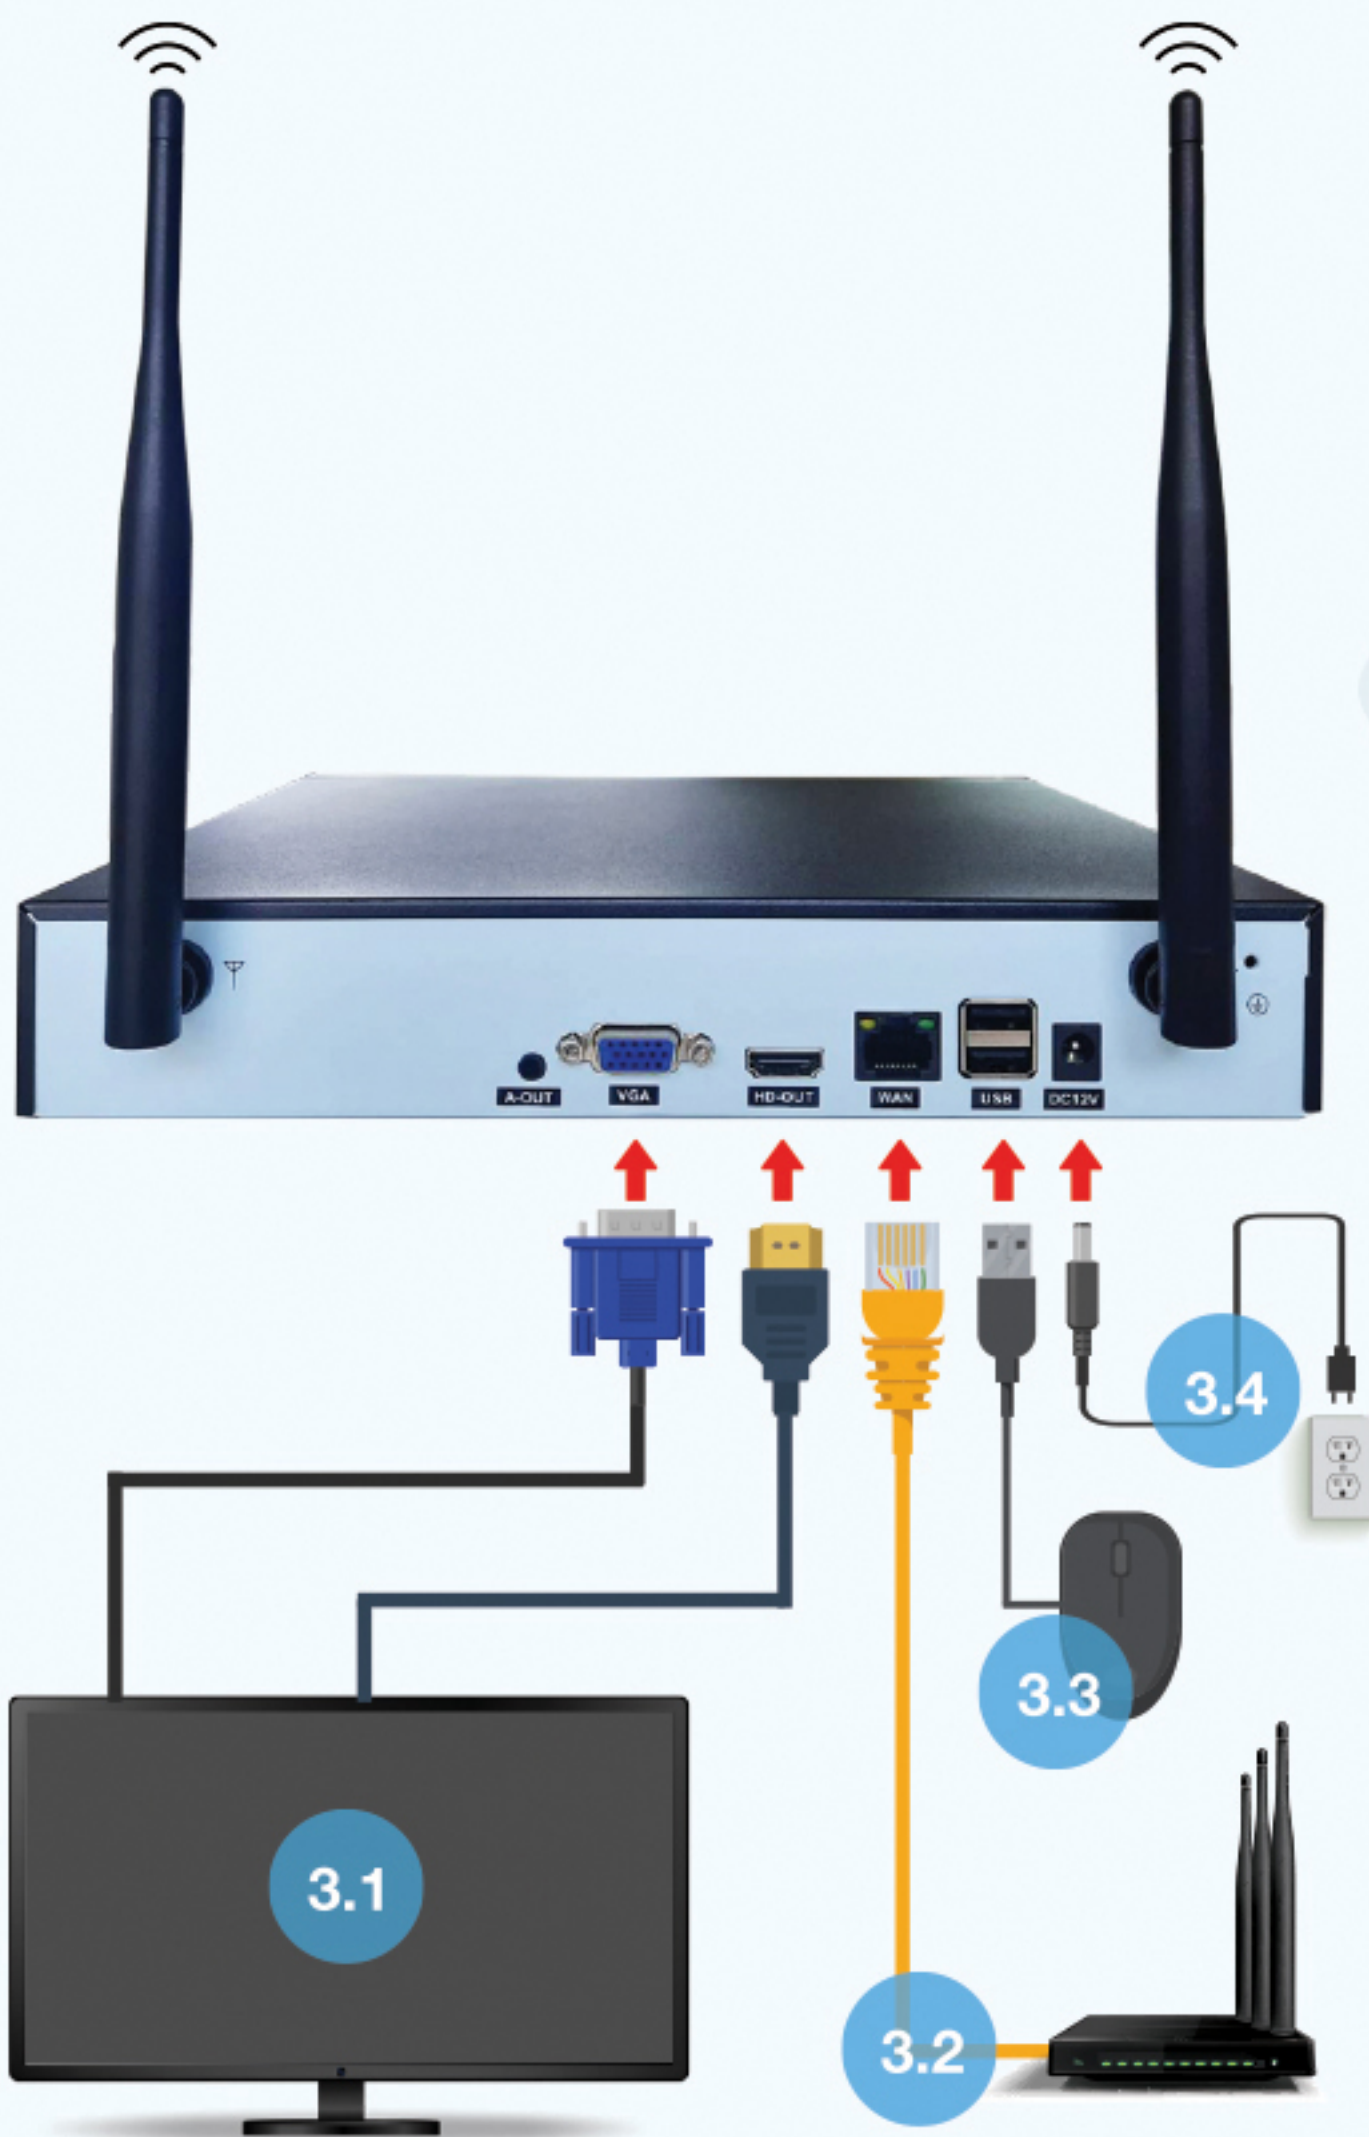

3.1 จะใช้ช่องรับสัญญาณภาพ VGA หรือ
ช่องรับ HDMI ก็ได้ครับ

* ให้เลือกอย่างใดอย่างนึง *

3.2 สายแลน (LAN) เสียบกับกล่องเราเตอร์


3.3 สาย USB เสียบกับเมาส์มีสาย หรือ
เมาส์ไร้สายก็ได้ครับ

3.4 สาย DC 12V.เสียบกับเต้ารับที่ใกล้ที่สุด


4

เช็ทอัปเดตระบบเริ่มต้นอัตโนมัติ

4.1 เมื่อระบบขึ้น Welcome to...
ให้กด Next ครับ


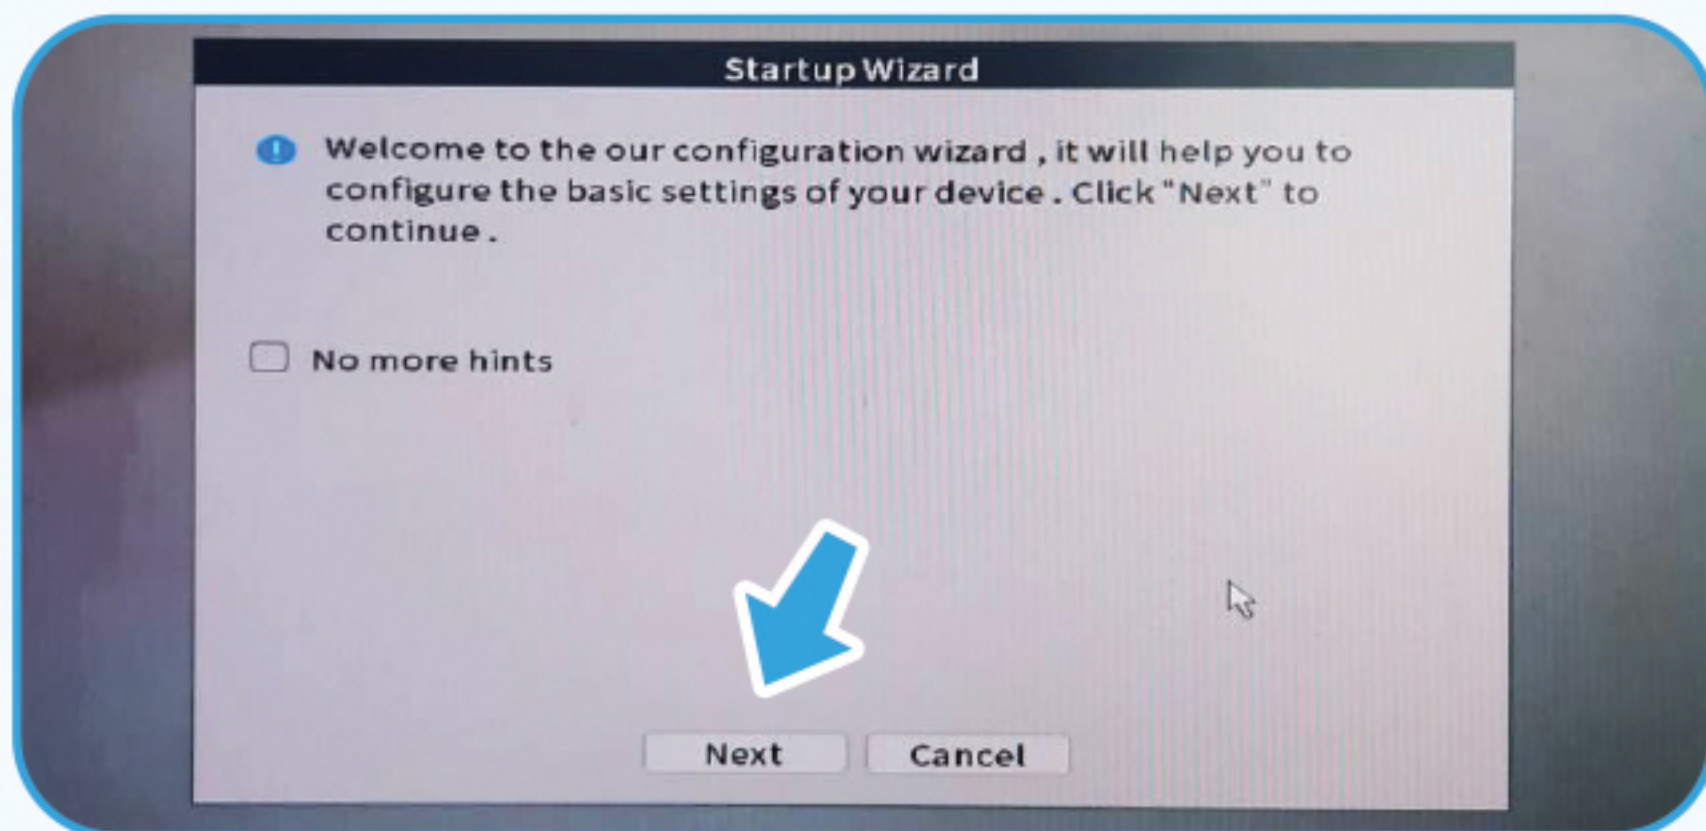


4.2 หัวข้อ Camera Test....
ให้กด Next ต่อได้เลยครับ

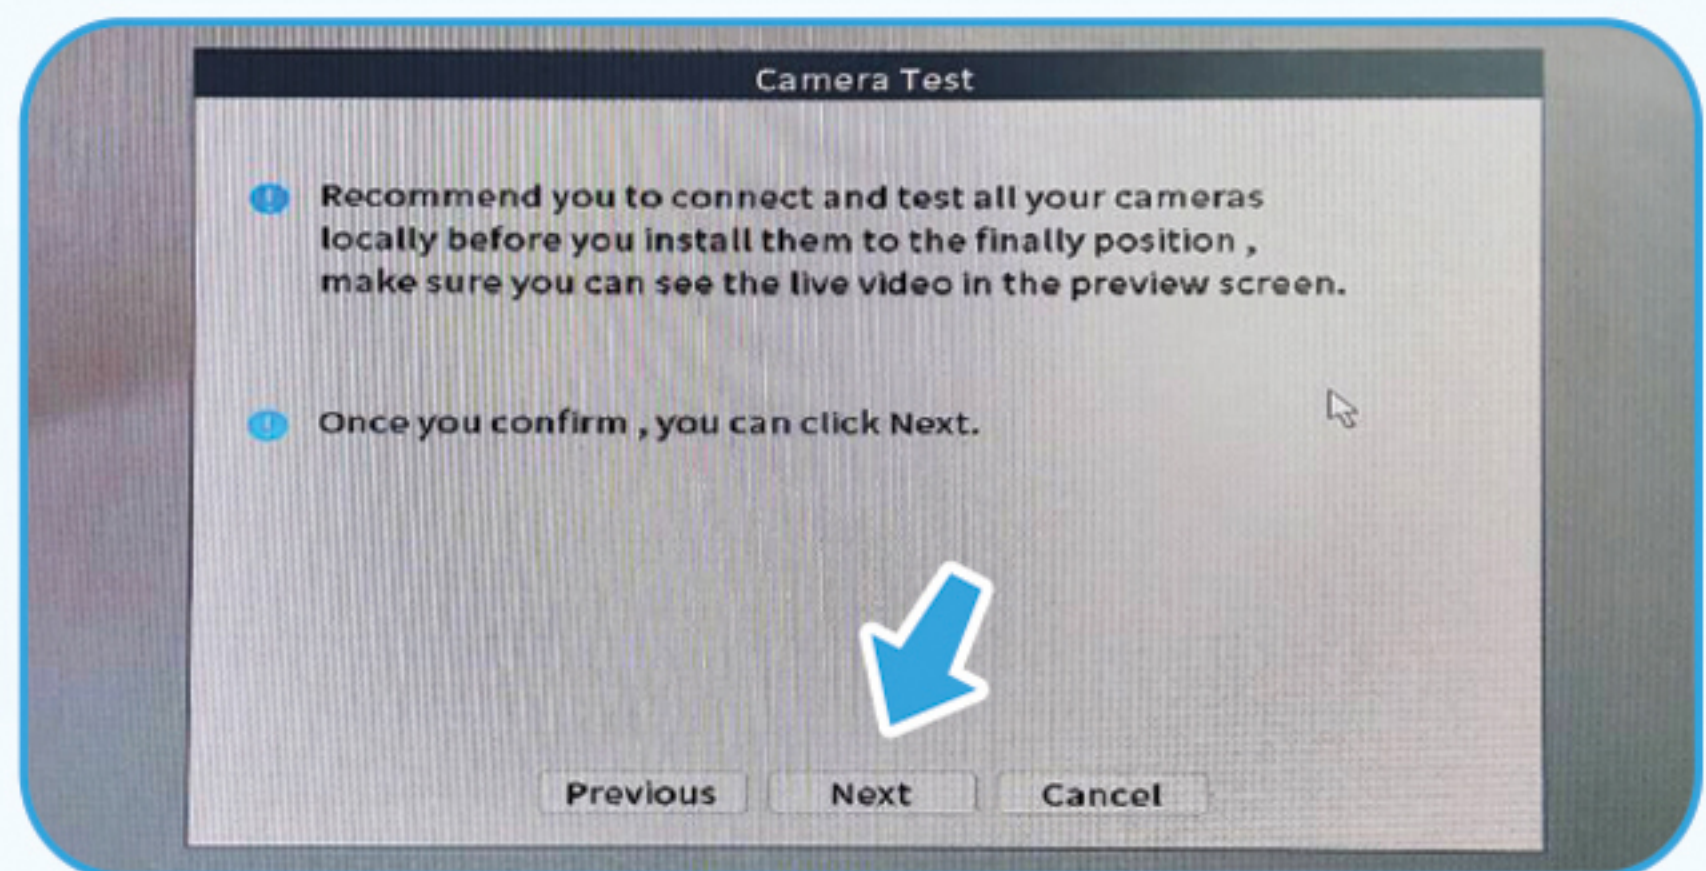

4.3 ตั้งเขตเวลา และ ภาษาของระบบเป็นภาษาไทย

- Time Zone : UTC+:07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
- System Time (ตั้งวันที่และเวลาปัจจุบันตามนาฬิกา)
- Date Format : รูปแบบการแสดงผลของ วัน/เดือน/ปี
- Time Format : ตั้งเป็น 24 ชั่วโมง
- Language : เลือกภาษาไทย เสร็จแล้วกด Next ครับ

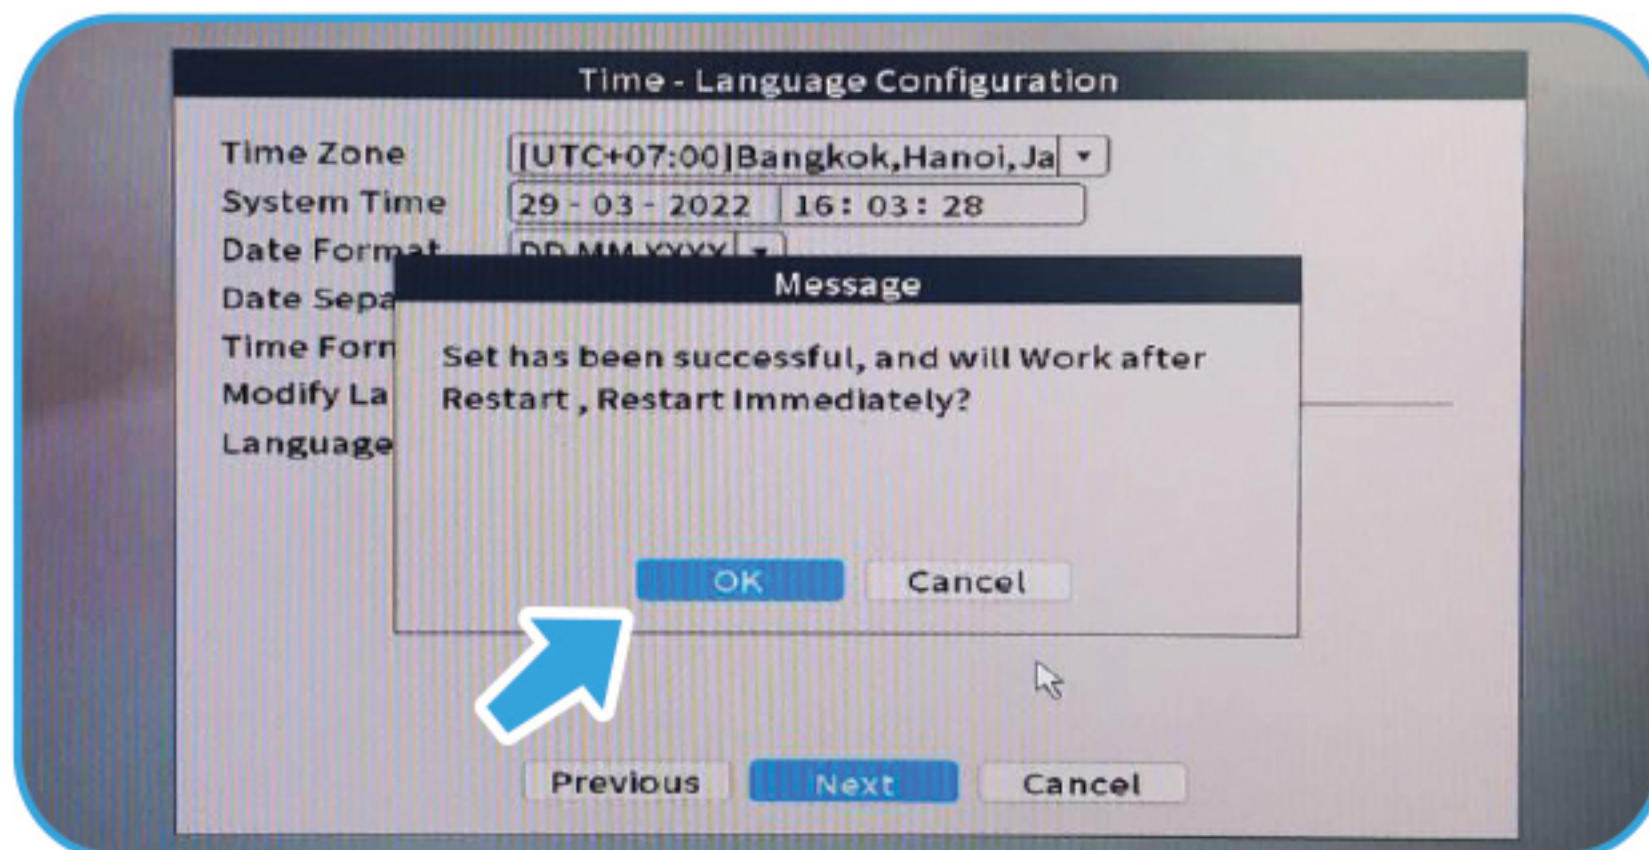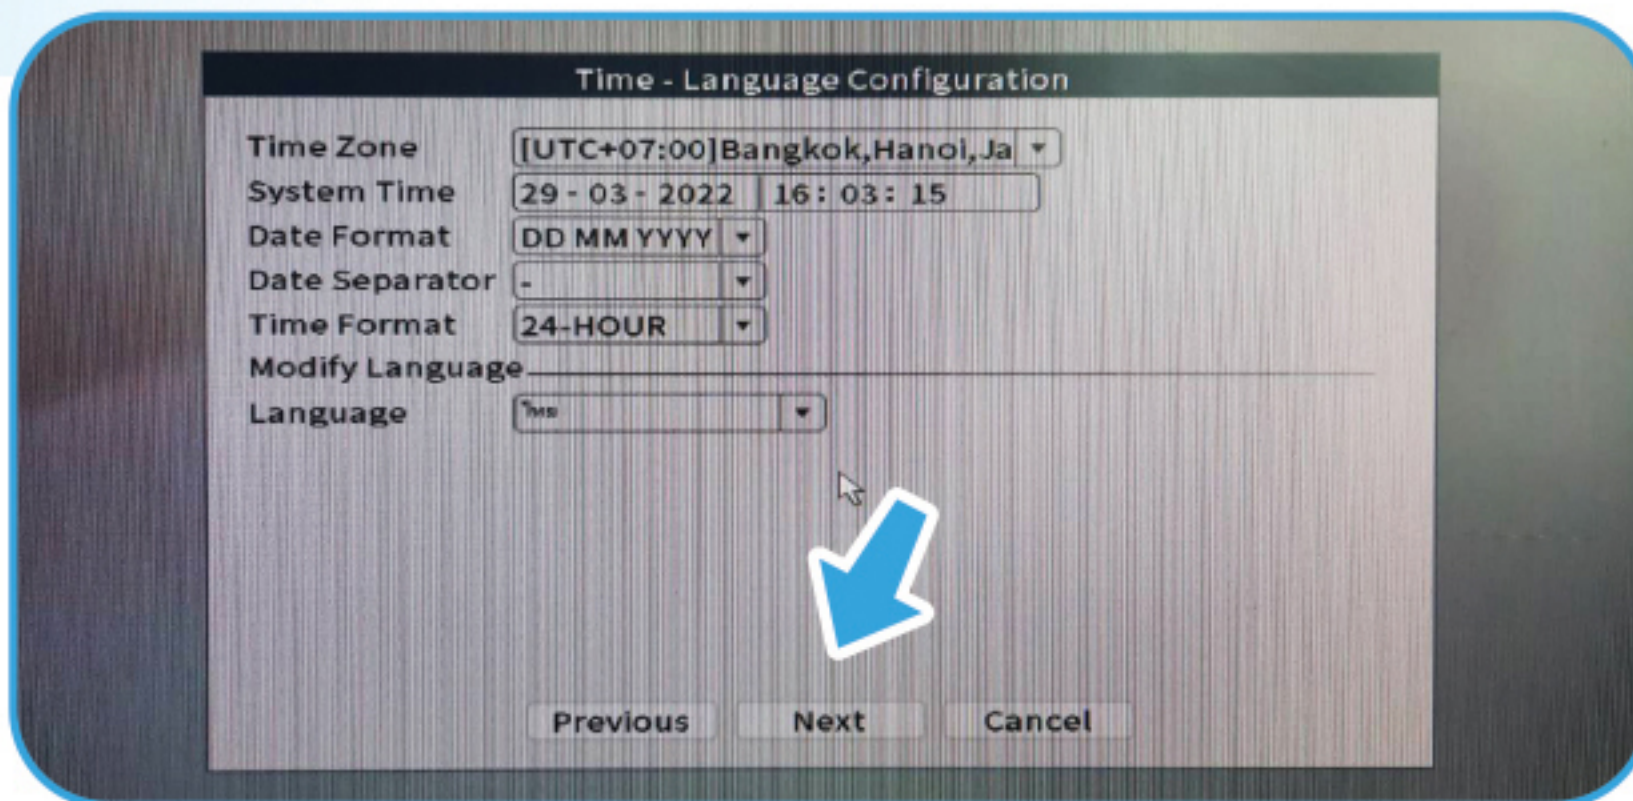

4.4 ระบบต้องการรีสตาร์ท
ให้กด.....OK

4.5 รอสักครู่...ระบบกำลังรีสตาร์ทครับ

WIFI NVR

4.6 ตั้งชื่อและรหัสผ่านของระบบ แล้วกด...ต่อไป

ปรับเปลี่ยนรหัสผ่าน

เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ โปรดแก้ไขชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น

ชื่อผู้ใช้	eagle	แจ้งเตือน
รหัสผ่านใหม่	ppbiz1234	
ยืนยันรหัสผ่าน	ppbiz1234	

แนะนำรหัสผ่านไม่น้อยกว่าหกบิตตัวเลขและตัวอักษร



4.7 ตั้งคำถาม-ตอบ เพื่อความปลอดภัย (กรณีที่ลืมรหัสผ่าน)

- เลือกส่งข้อมูล OTP ไปยัง แอลพีเคชั่น หรืออีเมลก็ได้ครับ
เสร็จแล้วกด....ต่อไป

คำถามความปลอดภัย

โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของคุณในภายหลัง

คำถามเพื่อความปลอดภัย

คำถาม: หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณคืออะไร?

ตอบ: 26161

คำถาม: บัญชี Facebook ของคุณคืออะไร?

ตอบ: eagle

วิธียืนยันตัวตนตามวิธีอื่น

☒ ส่งรหัสยืนยันเพื่อตรวจสอบ APP


☐ ส่งรหัสยืนยันไปยังโปรแกรมโทรศัพท์มือถือของคุณ

Email:


แนะนำให้ท่านเขียนคำถามและคำตอบและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

ต่อไป

4.8 เลือกรูปแบบการปลดล็อก (คล้ายๆกับปลดล็อกจอโทรศัพท์)

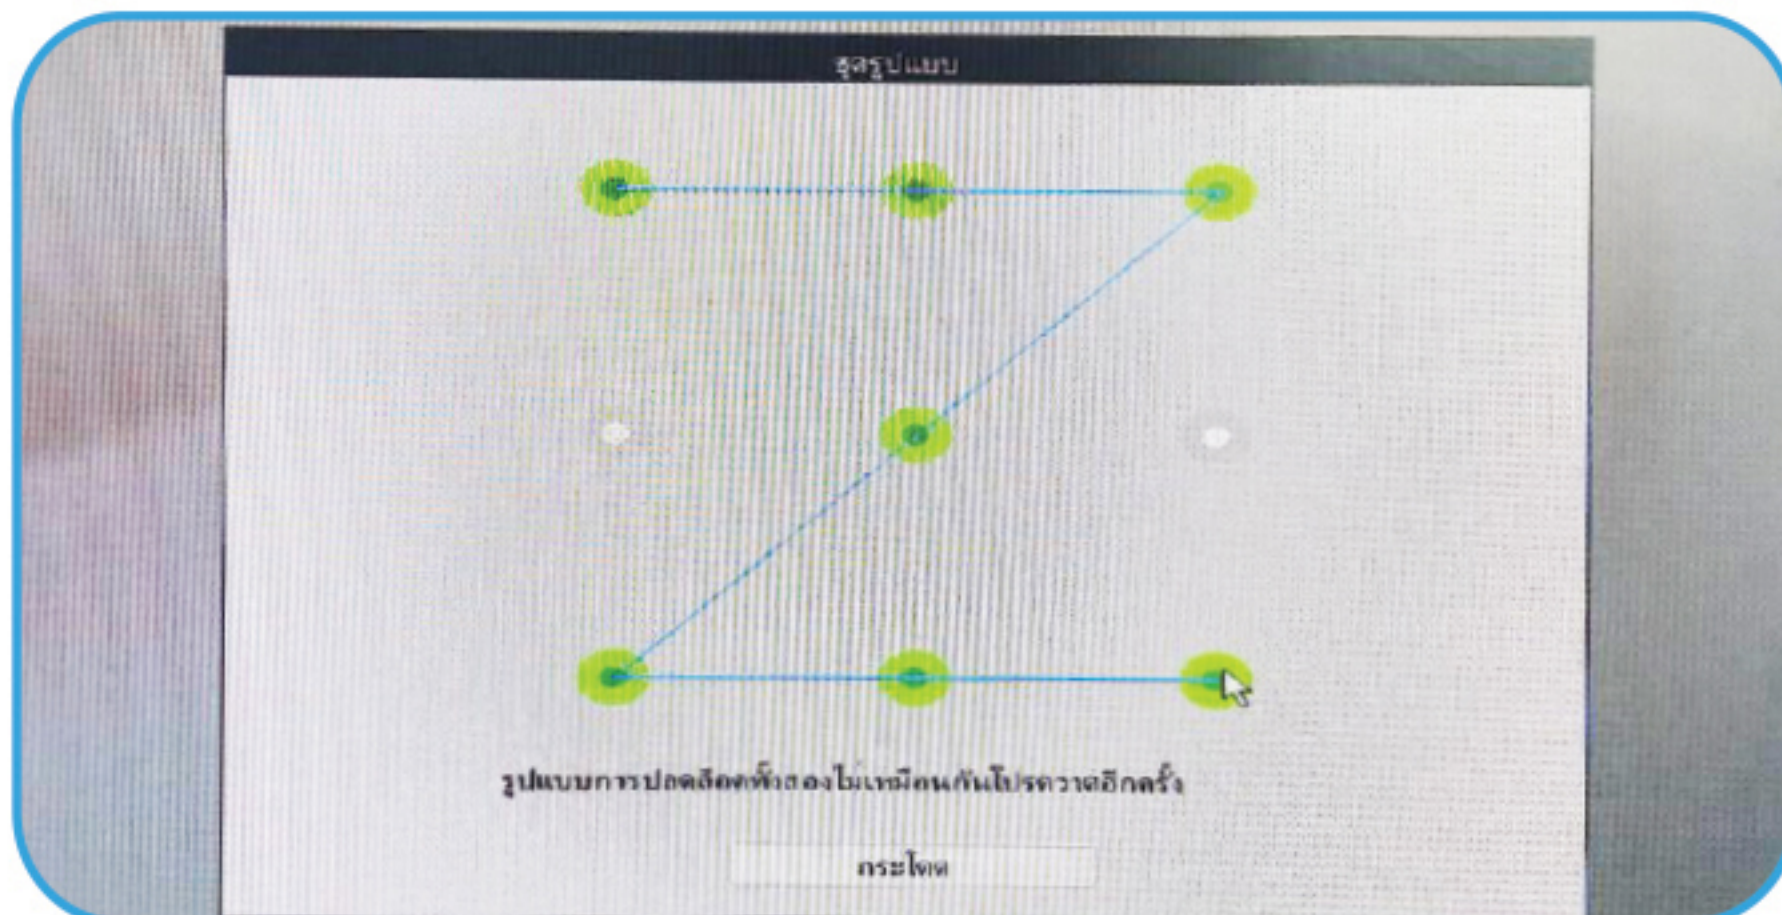

4.9 เมื่อมาถึงหน้านี้หากไม่ต้องการตั้งค่าอะไร ให้กดต่อไป เสร็จสิ้นการตั้งค่าระบบอัตโนมัติครับ

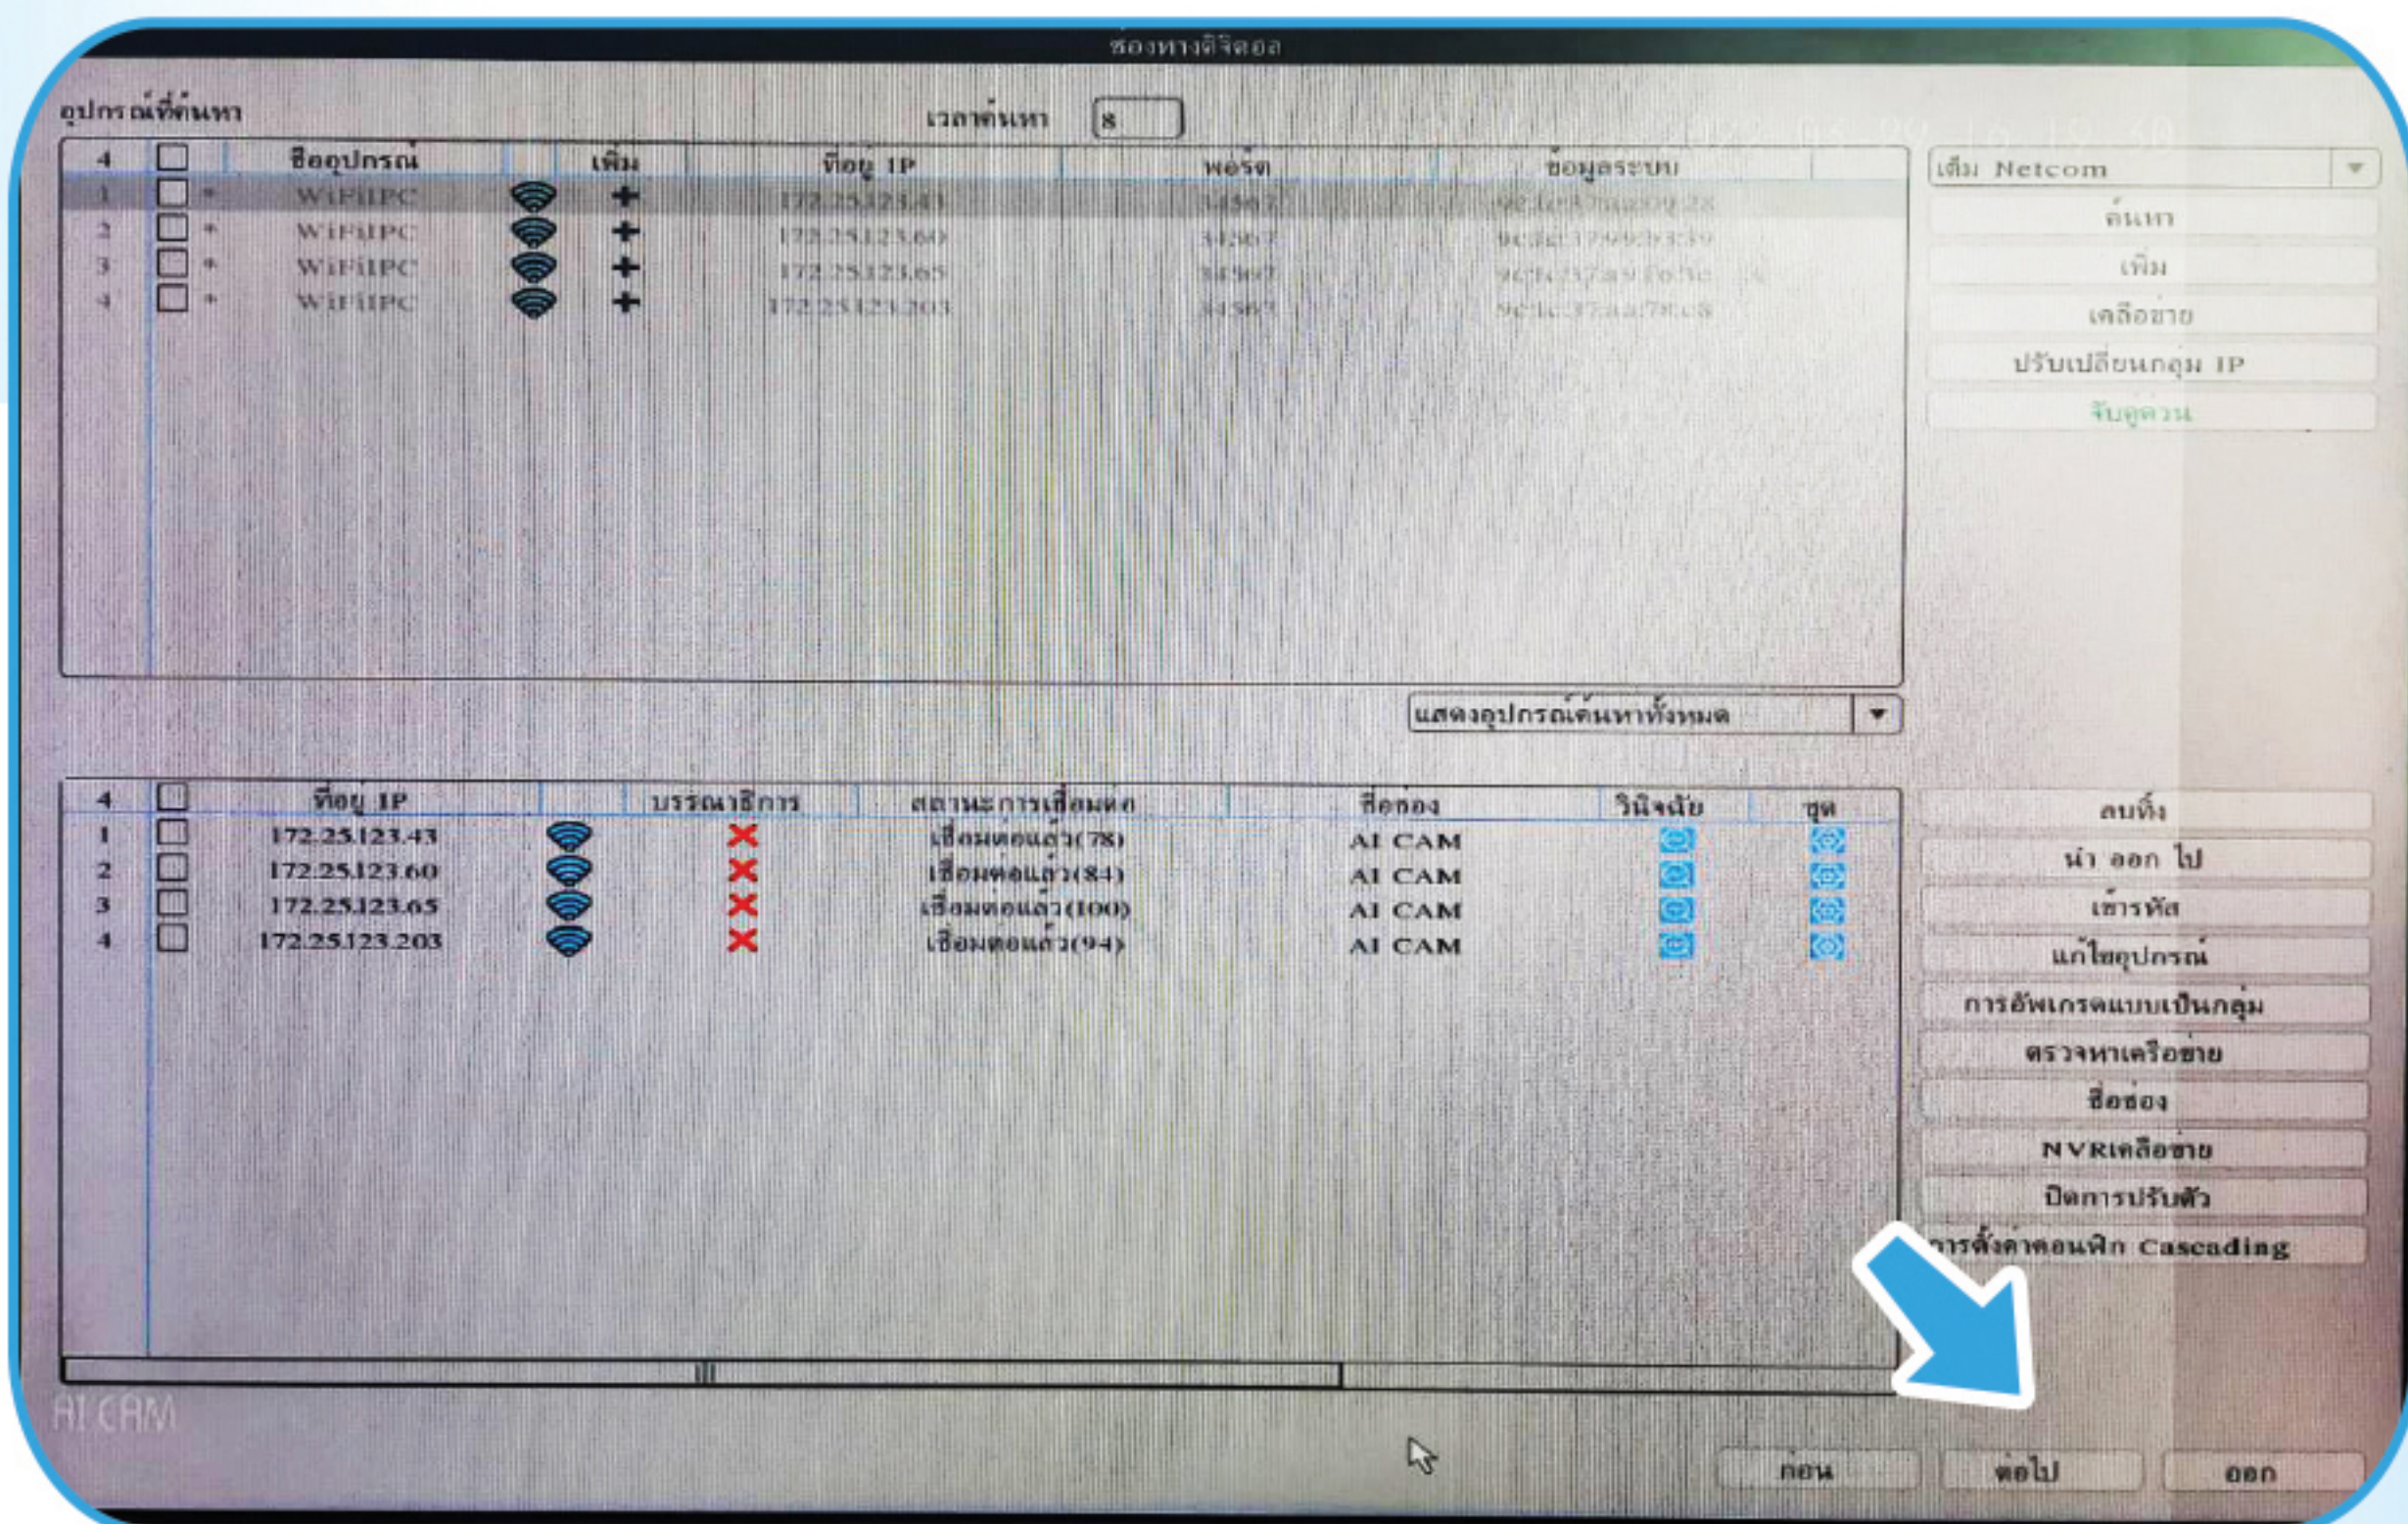

5

วิธีเชื่อมต่อกล้องผ่านมือถือ

5.1 คลิกเมาท์ขวา > เลือก Main Menu



5.2 เลือกหมวด Network






5.3 เปิดแอป icsee > กด add device (+)
> เลือกเมนู From sharing > นำมือถือมาสแกน qrcode ครับ



6

การตั้งค่า การบันทึกข้อมูลจากกล้อง

6.1 หัวข้อ Main Menu > เลือก Record Config

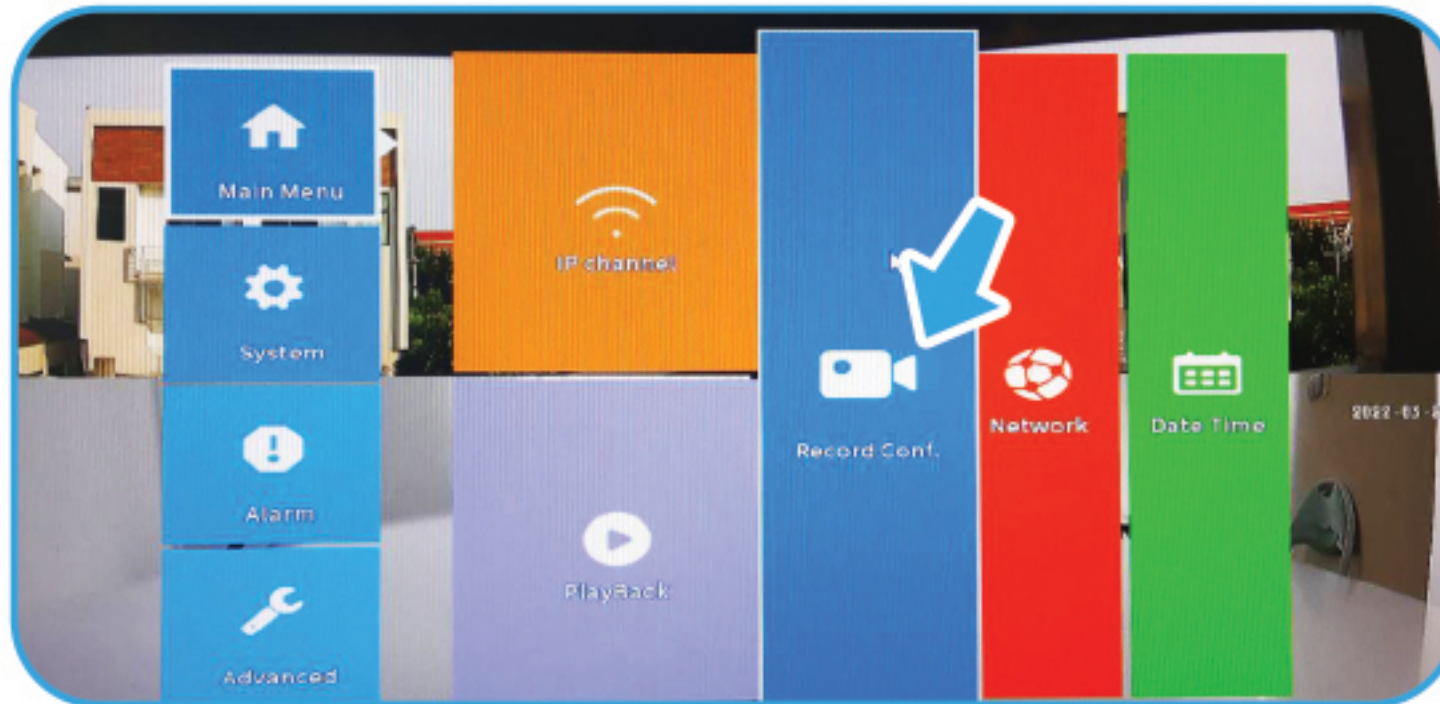

6.2 Record Conf.


- **Chanel** : เลือกเฉพาะกล้อง หรือทั้งหมด
- **Legnth** : ความยาวไฟล์วิดีโอ / 1 ไฟล์
- **Mode** : แนะนำให้เลือก Schedule
- **Week** : เลือกเฉพาะกล้อง หรือทั้งหมด
- **Period** : เลือกช่วงเวลาการบันทึก

Regular : บันทึกตามเวลาปกติ

Detect : บันทึกเฉพาะตรวจจับความเคลื่อนไหว


Alarm : ส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือน (ไม่แนะนำ)

เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด OK หรือ ตกลง

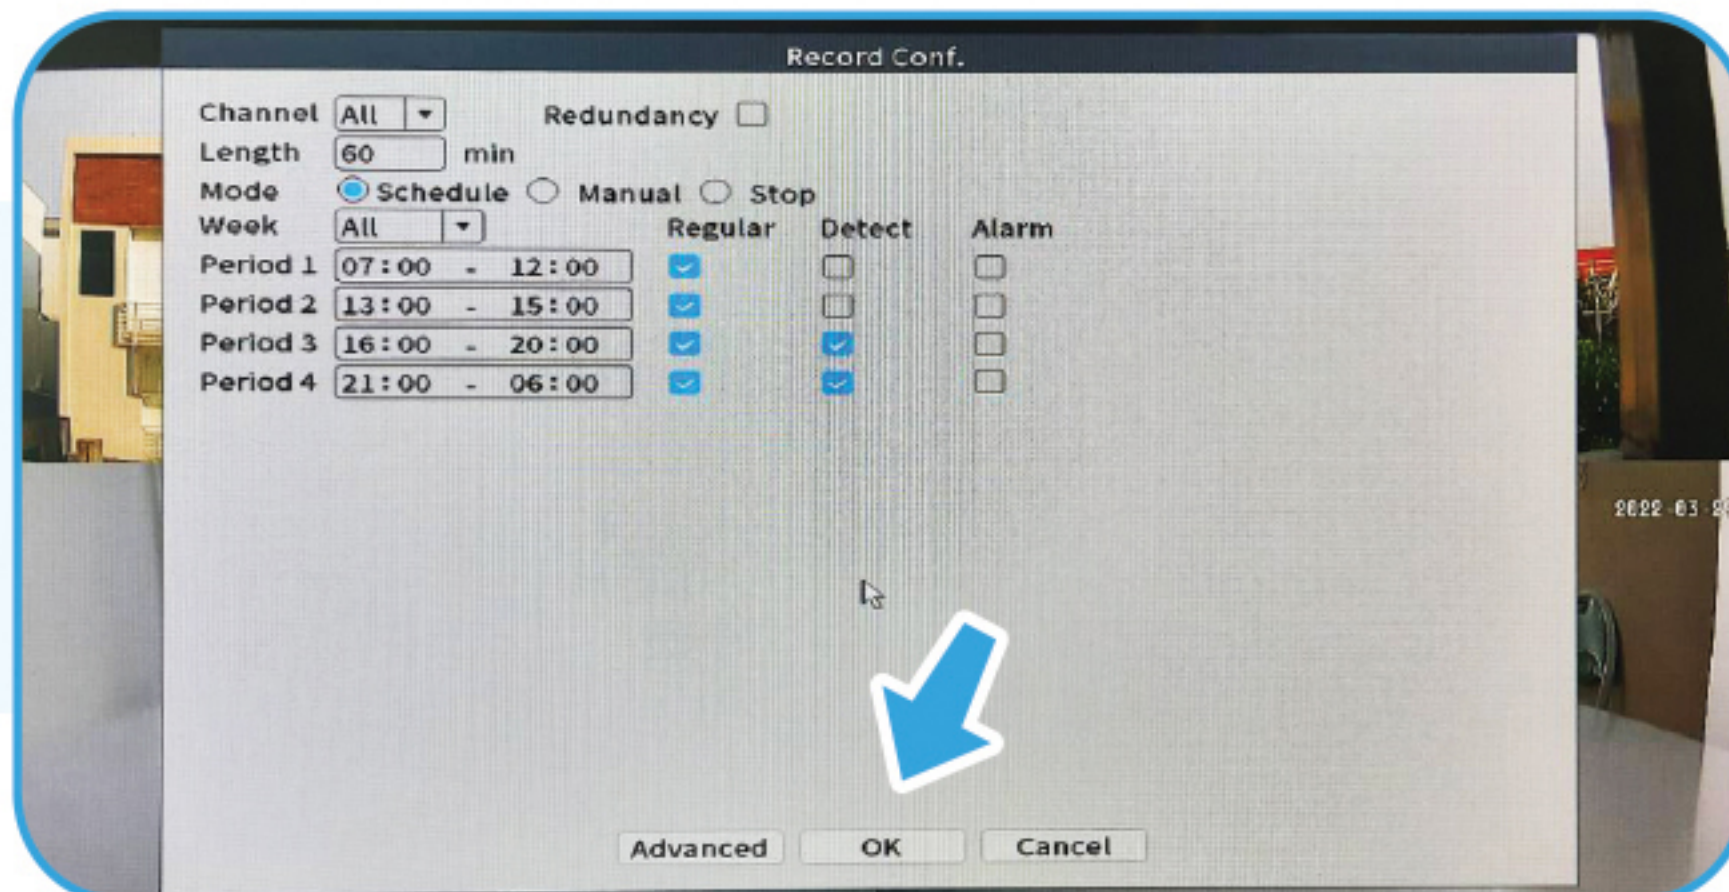


(แนะนำให้ Format Harddisk ก่อนการใช้งานครับ)


7.1 หัวข้อ Advance.... ให้กด HDD info

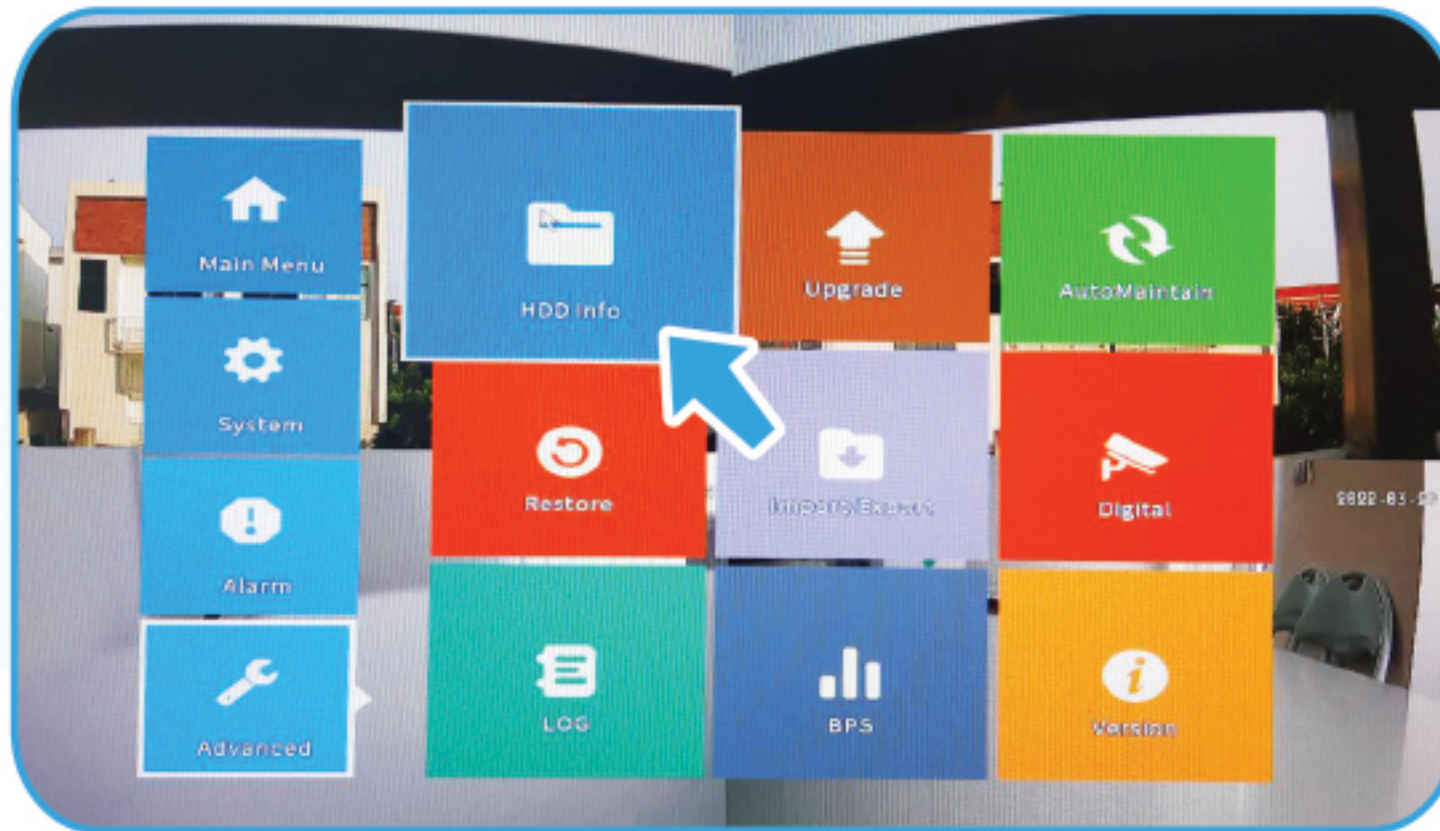

7.2 เลือกฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการ Format > จากนั้นกด Format Storage

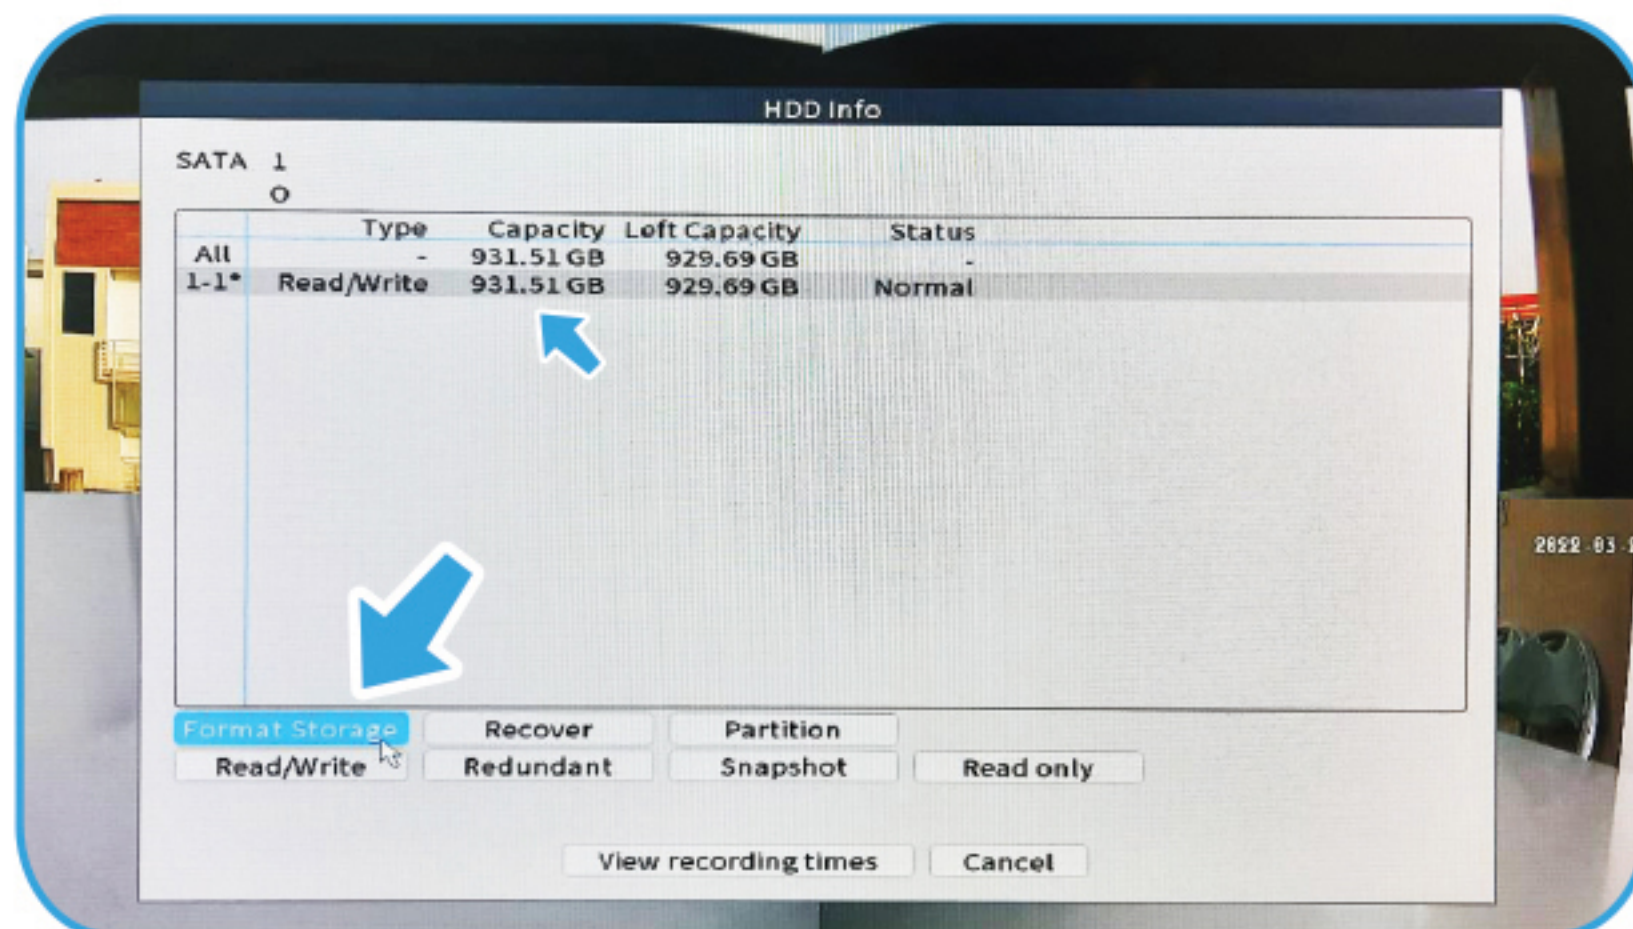

7.3 มีข้อความแจ้งเตือนให้กด OK แล้วรอสักครู่.....

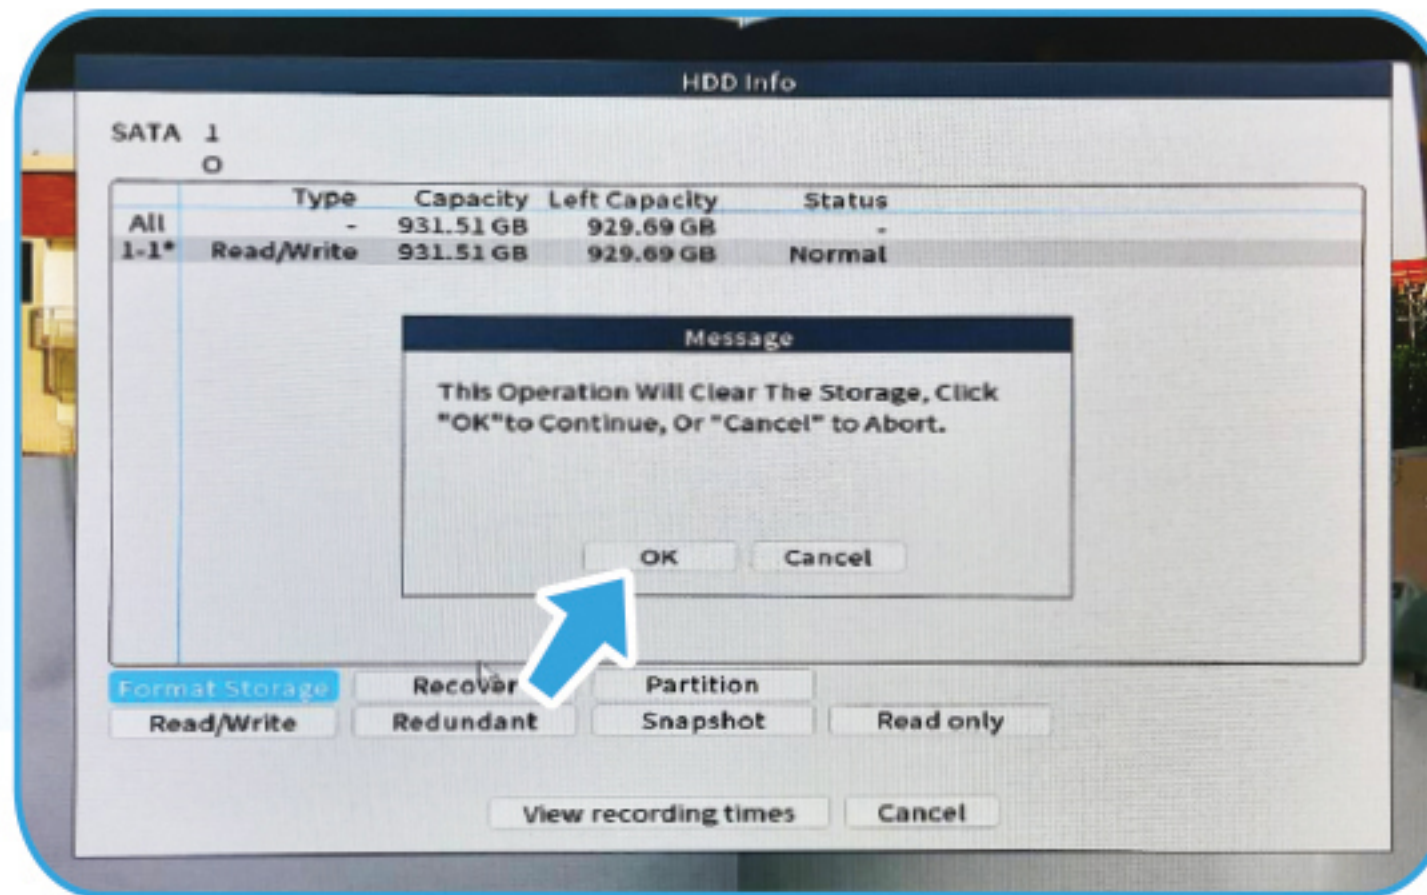

Front Panel key Instruction

Icon	Name	Icon	Name
ESC	Cancel	Menu	Main menu
OK	OK		Direction
Power	Power Indicator	Rec	Video indicator
Alarm	Alarm indicator	IR	Infrared signal reception

Back Panel Interface Instruction

Icon	Name
	DC Power Input
	Power Switch
	USB Interface
	Internet Interface
	VGA-OUT
	HD-OUT
A-out	Audio Frequency Output



Key instruction may provide more than itself, it means that the product doesn't possess all of them, product please in kind prevail.