


ເຊື່ອສັນການWI-Fi ໃນເມືອດກ້ອກອນທຳການເຊື່ອມຕ່ອກລ້ອງ ໃຫ້ເປັນສັນການ 2G ຜຣີ່ວ 2.4GHz ເທິ່ນ



2.4G
ໃຫ້ໄດ້

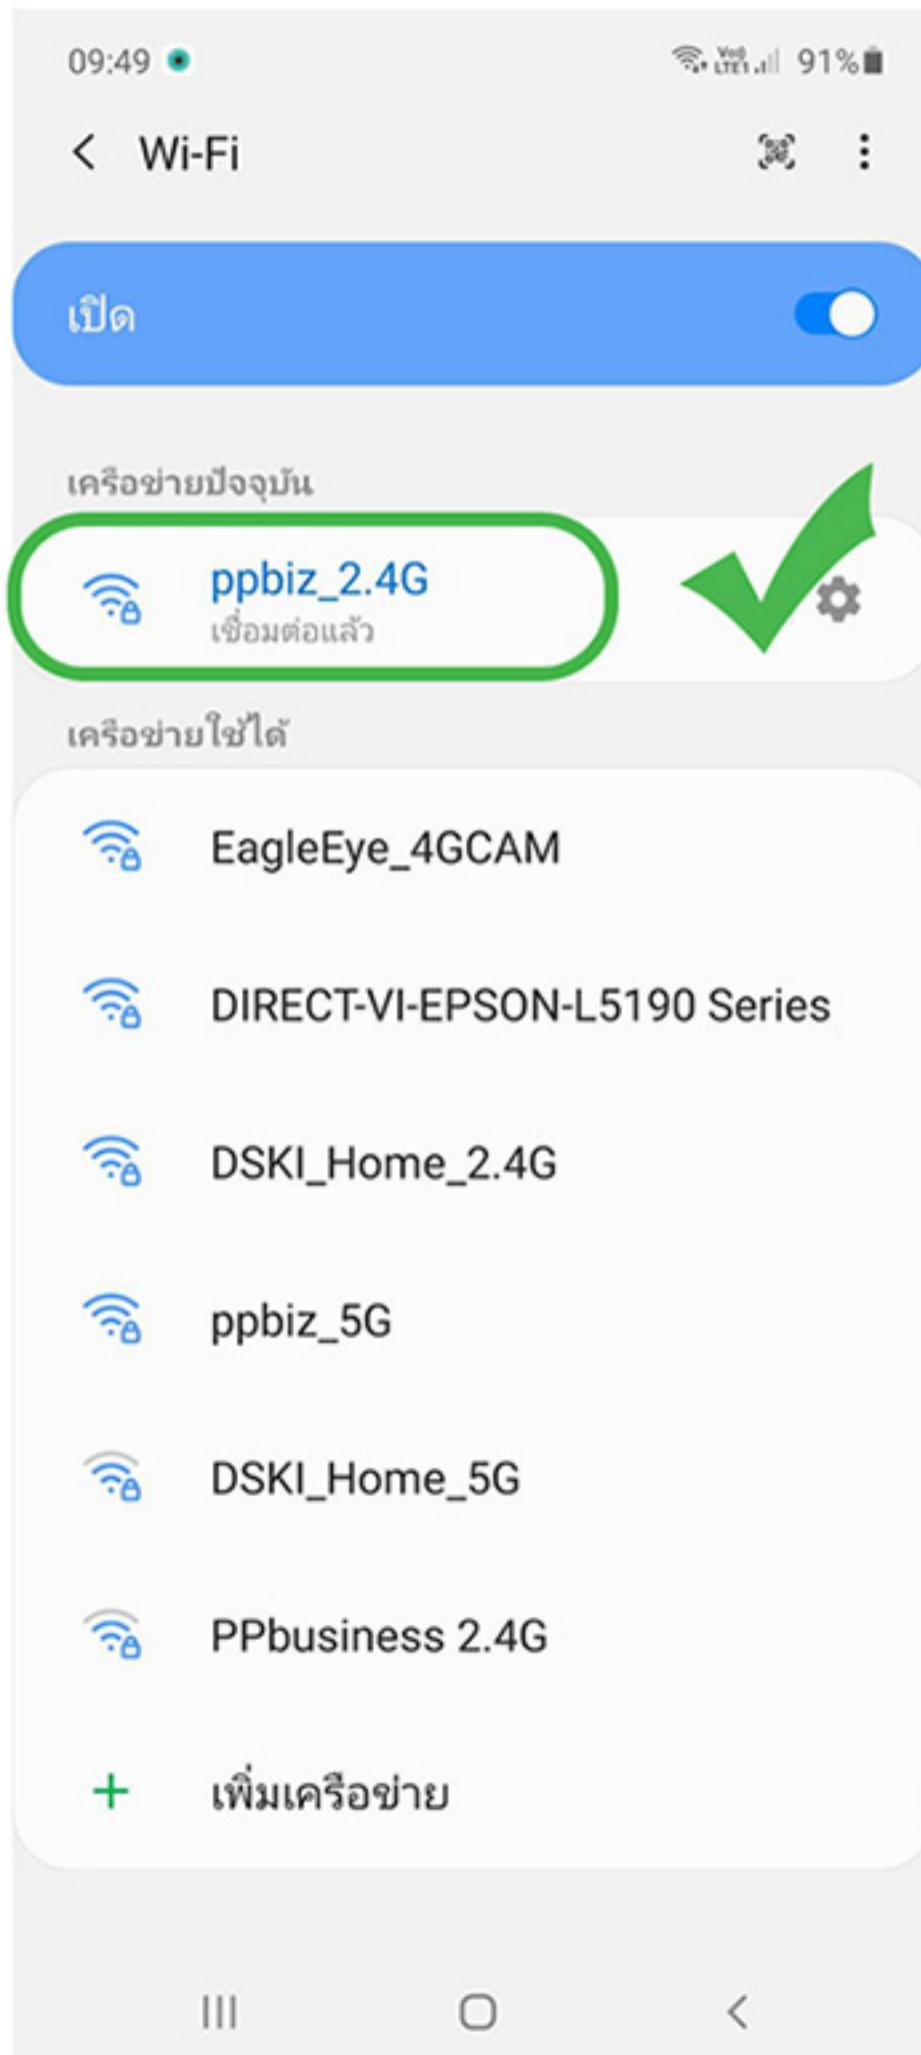

5G
ໃຫ້ໄມ້ໄດ້


ดาวโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน iCSee

สามารถกดค้นหาแอพได้ที่ Plasystore/Appstore
พิมพ์คำว่า “ iCSee ”



ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย LINE

จากนั้นยืนยันและอนุญาตทุกขั้นตอน

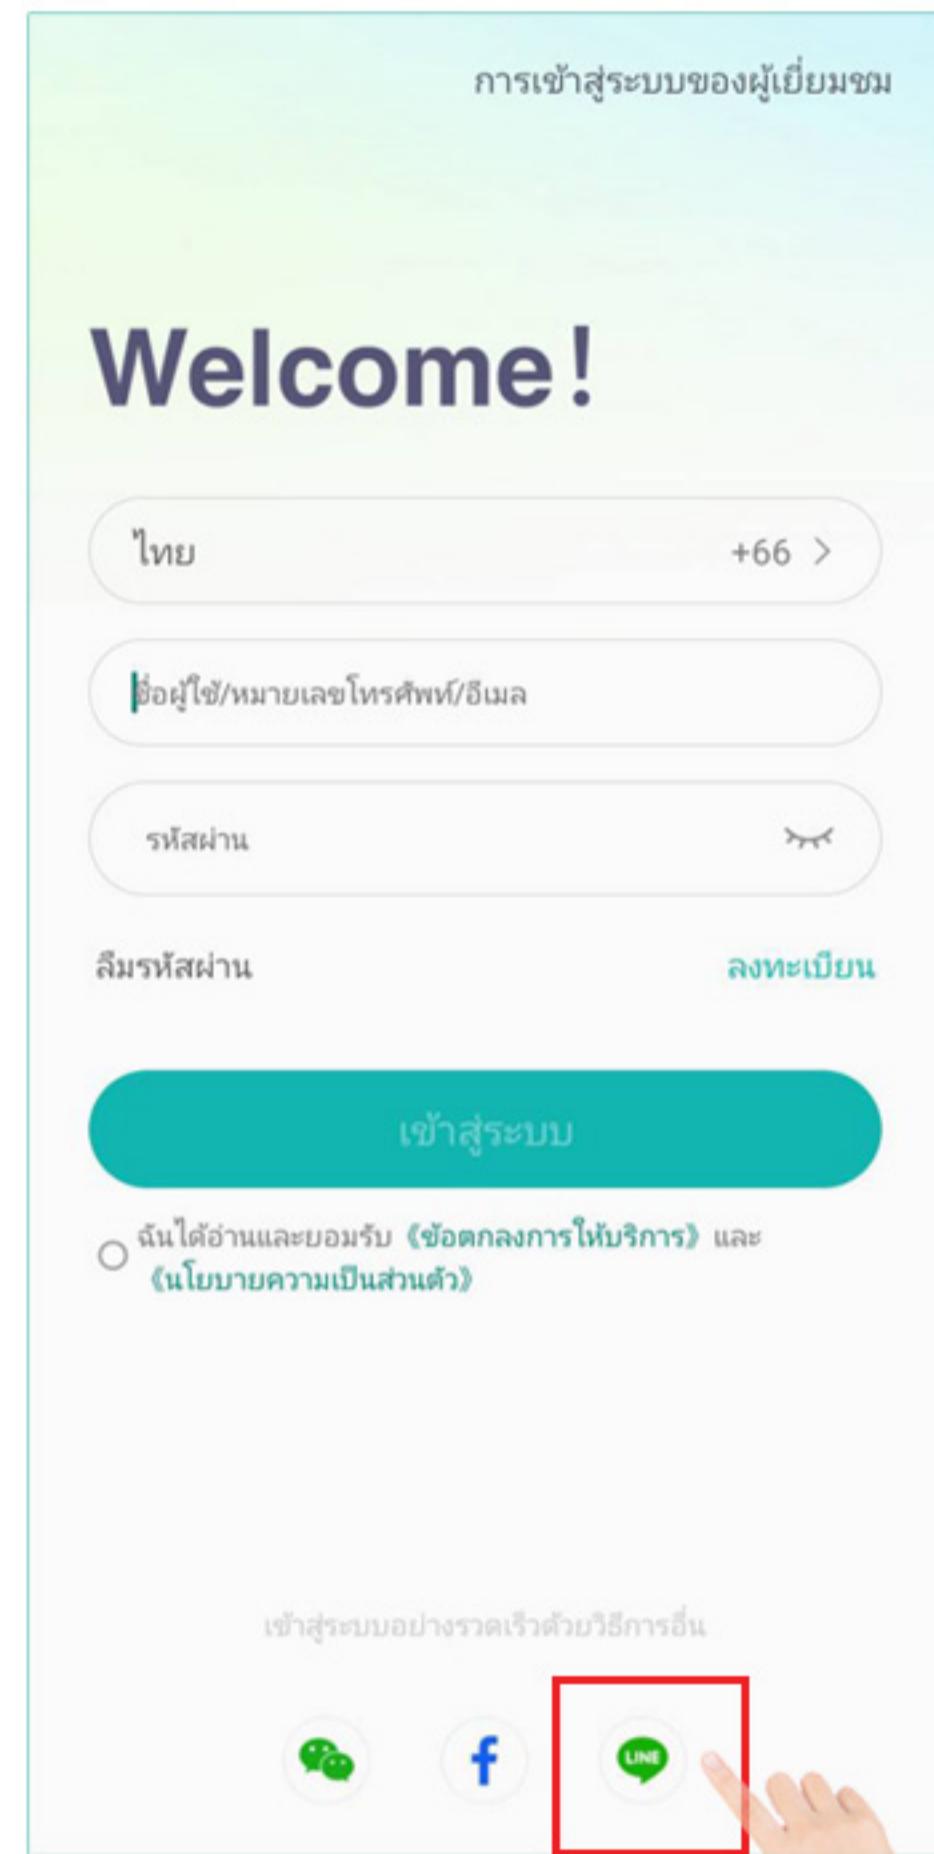

ใส่เมมโมรี่การ์ด ลงไปให้ถูกช่อง
(ตามภาพตัวอย่างครับ)

กดลงไปให้มีเสียงดัง กรี๊ก เพื่อสิ้นค





1

เสียบปลั๊กกับกล้อง รอสักครู่จนกล้องหยุดนิ่ง
แล้วพูดประโยคนี้จบ

“ System Stating Up Wait to be Config Here ”

*** ถ้ากล้องพูดประโยคนี้ ***

ให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 4 ได้เลยครับ

2

ใช้คลิปหนีบกระดาษหรือลวด กดปุ่มรีเซ็ตที่ด้านบน
กดค้างไว้จนกว่าจะพูดจนจบประโยคลงท้ายว่า
“ Please Don’t Power Off ”
แล้วปล่อย




3

รออีกสักครู่... จนกว่ากล้องจะพูดคำว่า
“ System Stating Up Wait to be Config Here ”
อีกครั้ง...



4


กดปุ่มตัวบวก
Click + Button to add device

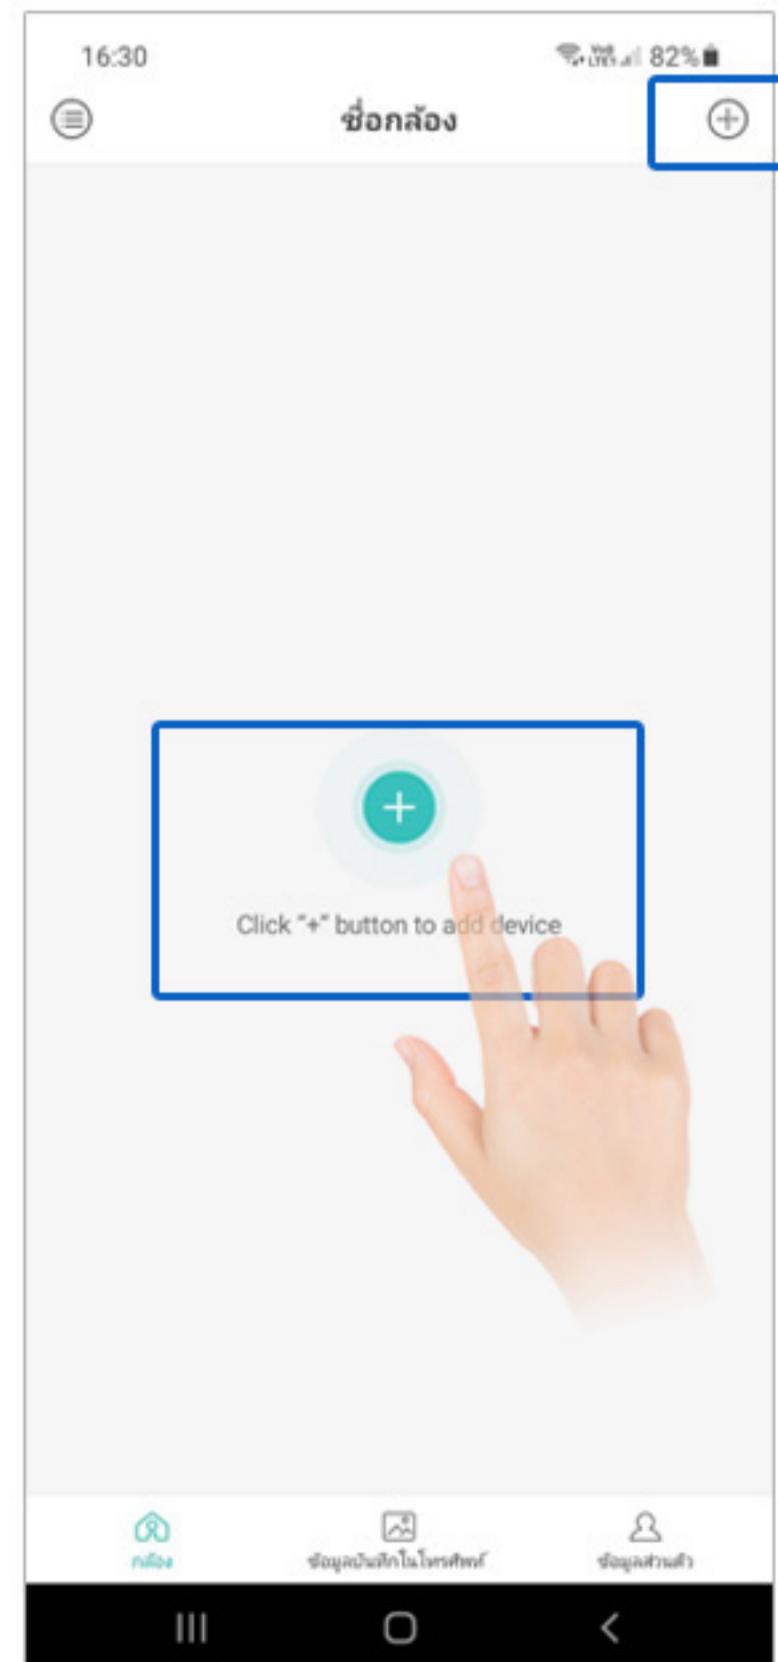

5


กดเลือก

“ VIOT Station ”

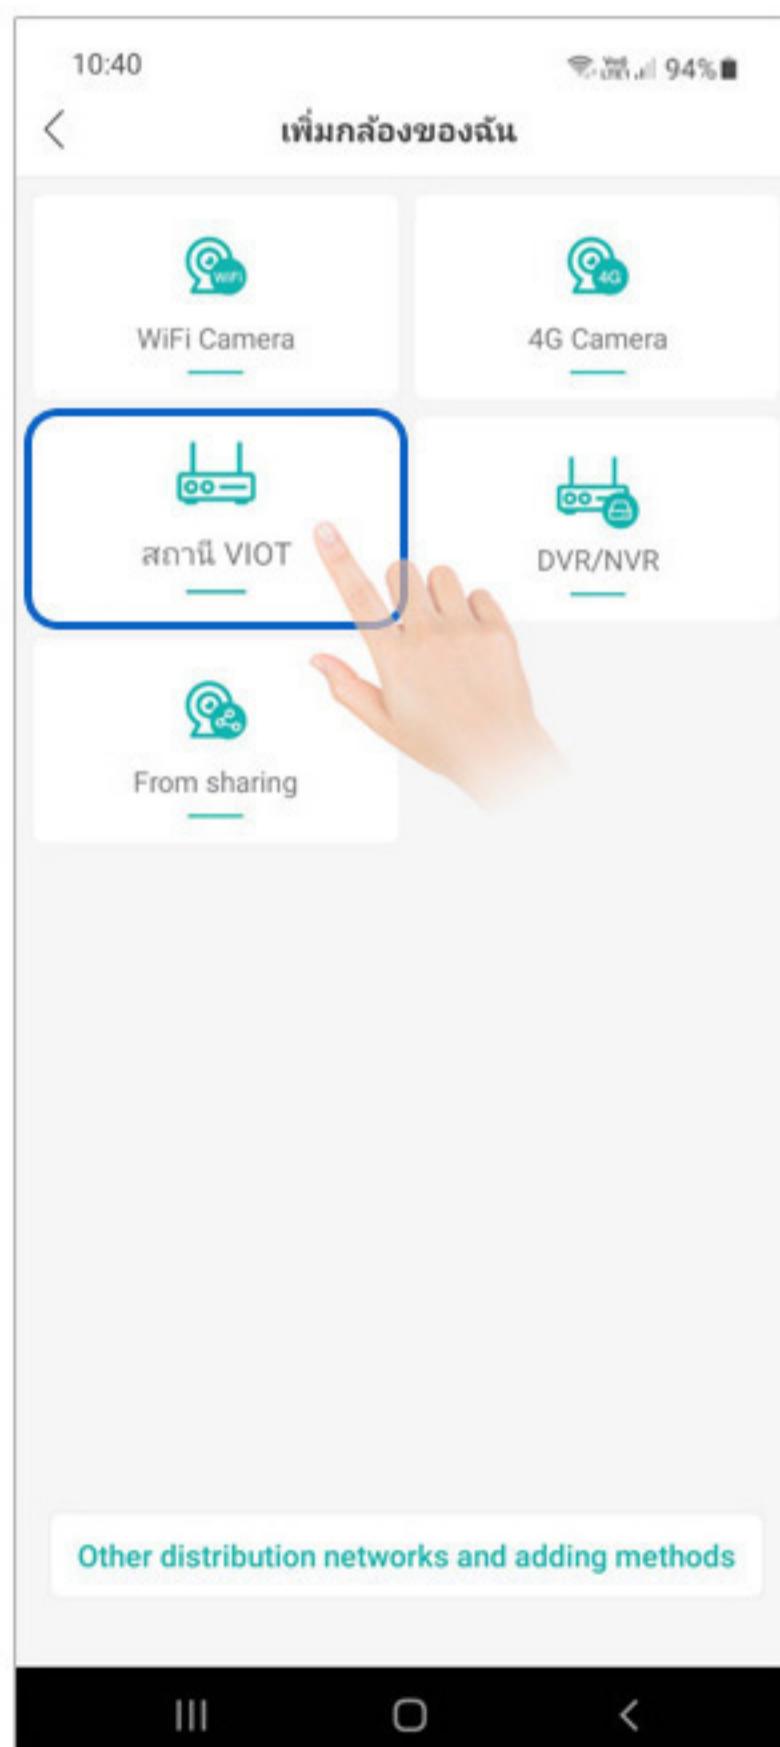

6


กด Next
1 ครั้ง

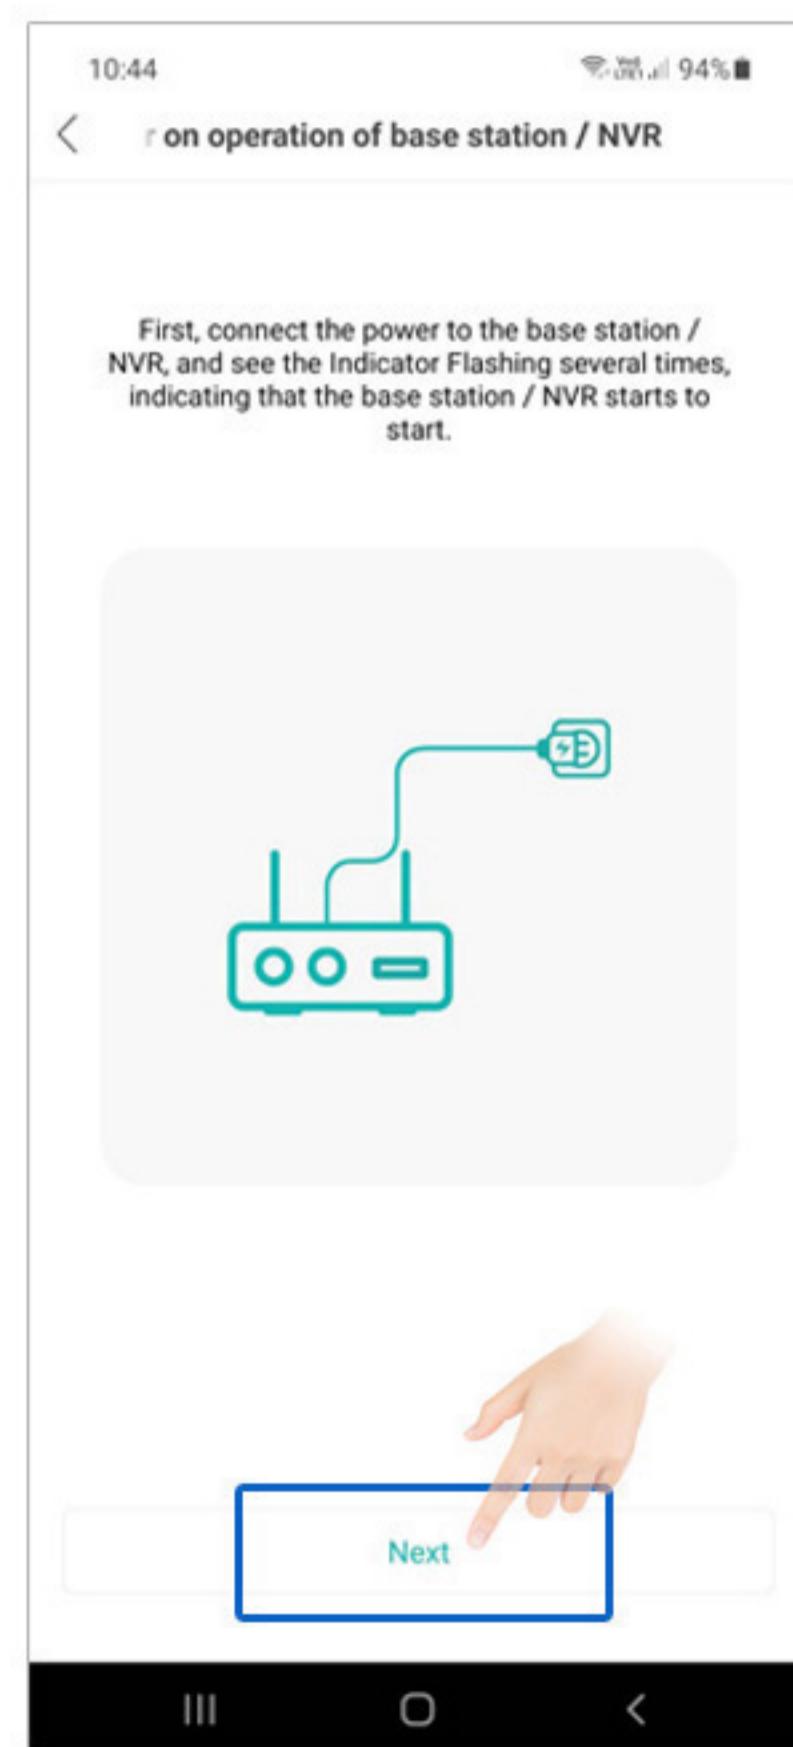

7


กดเลือก

Wireless Connection
แล้วกด Next

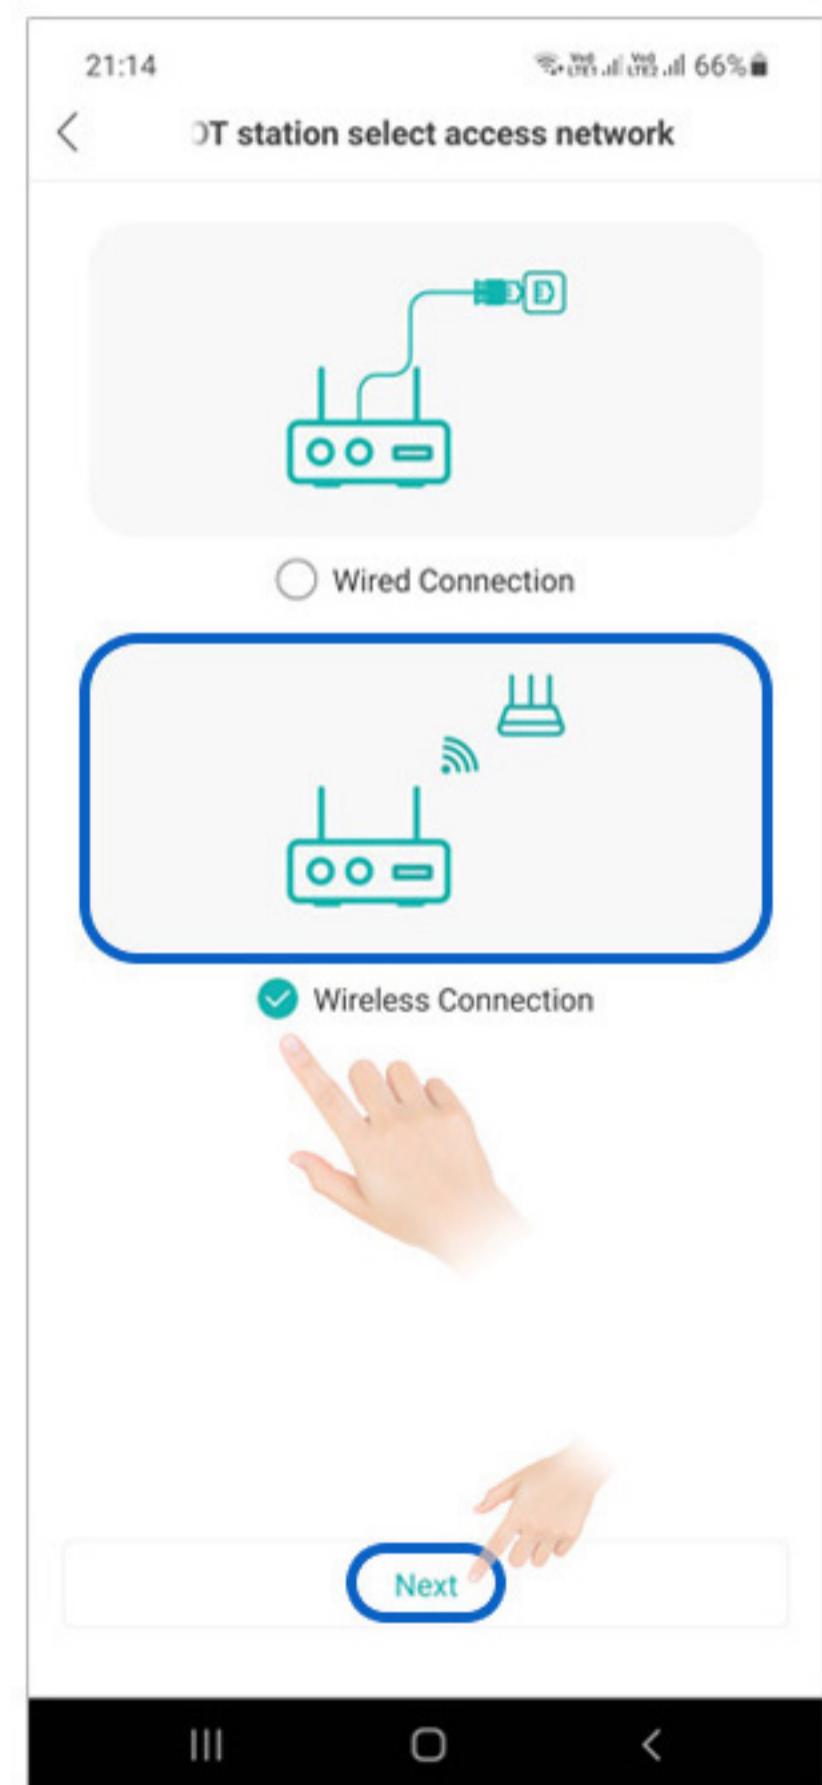


8

ใส่ชื่อและรหัสผ่าน
WIFI (2.4G) ให้ถูกต้อง
แล้วกด ยืนยัน ครับ

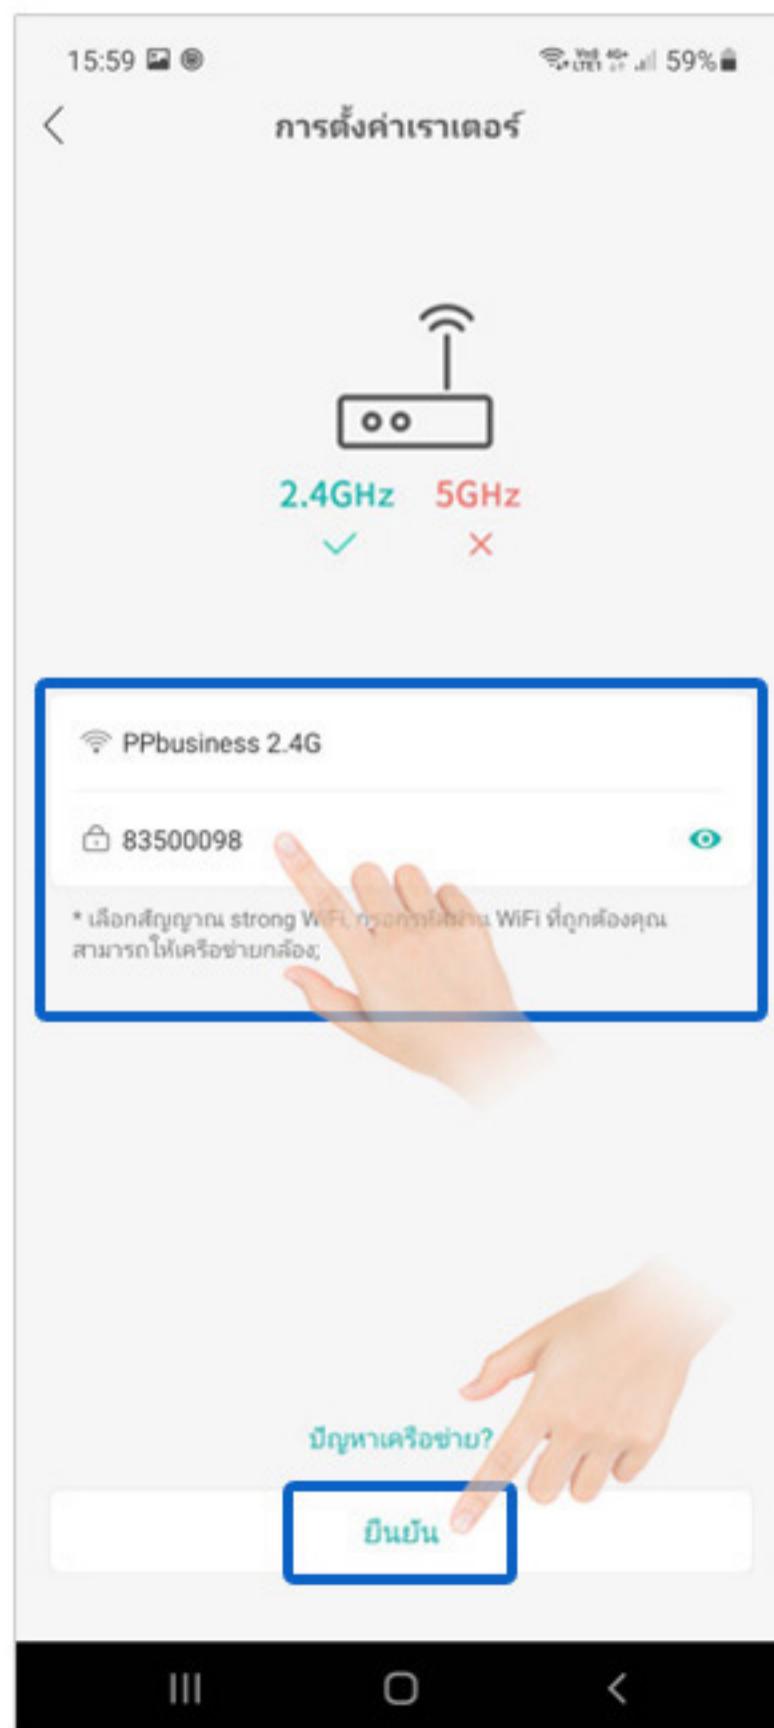


9

กด
ยืนยัน

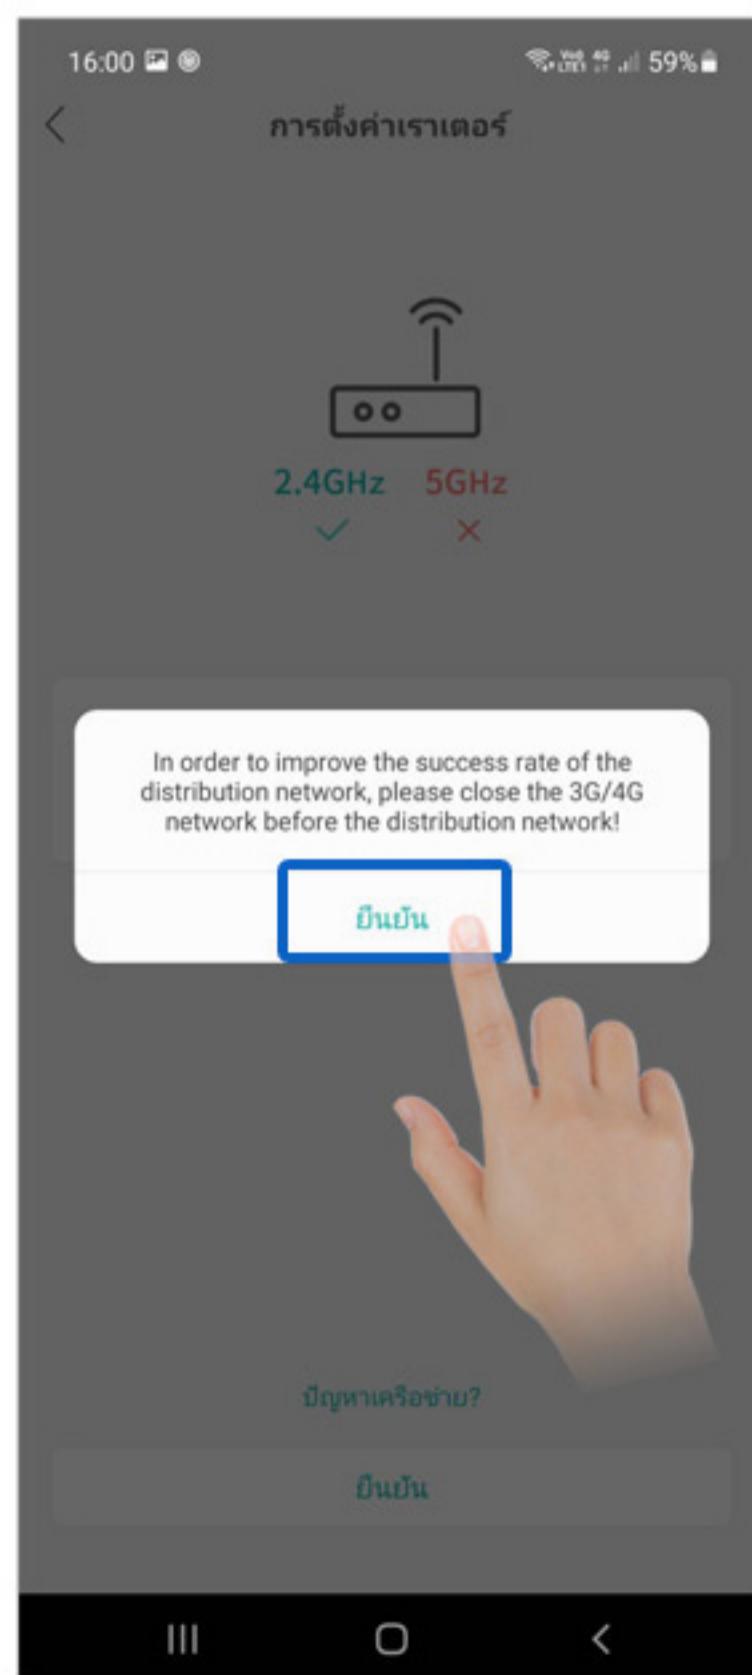


10

แล้วรอสักครู่ครับ...
ระบบกำลังสแกนตรวจสอบอุปกรณ์

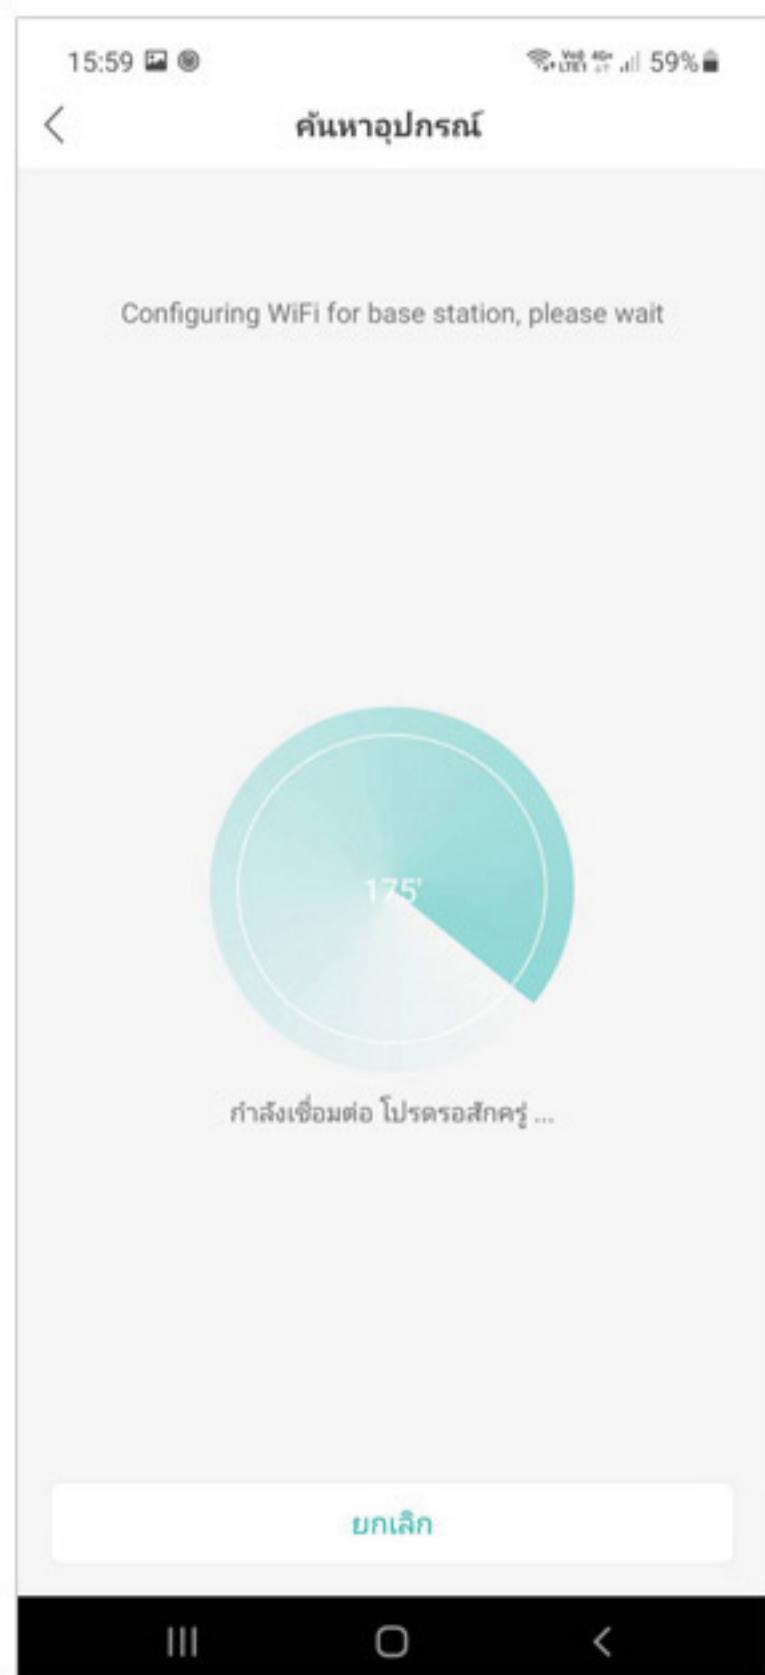


11

เมื่อสแกนหากล้องเจอแล้ว
ให้ตั้งพาสวีร์ดที่จำจ่ายฯ
 เช่น “ Youcamera123 ”

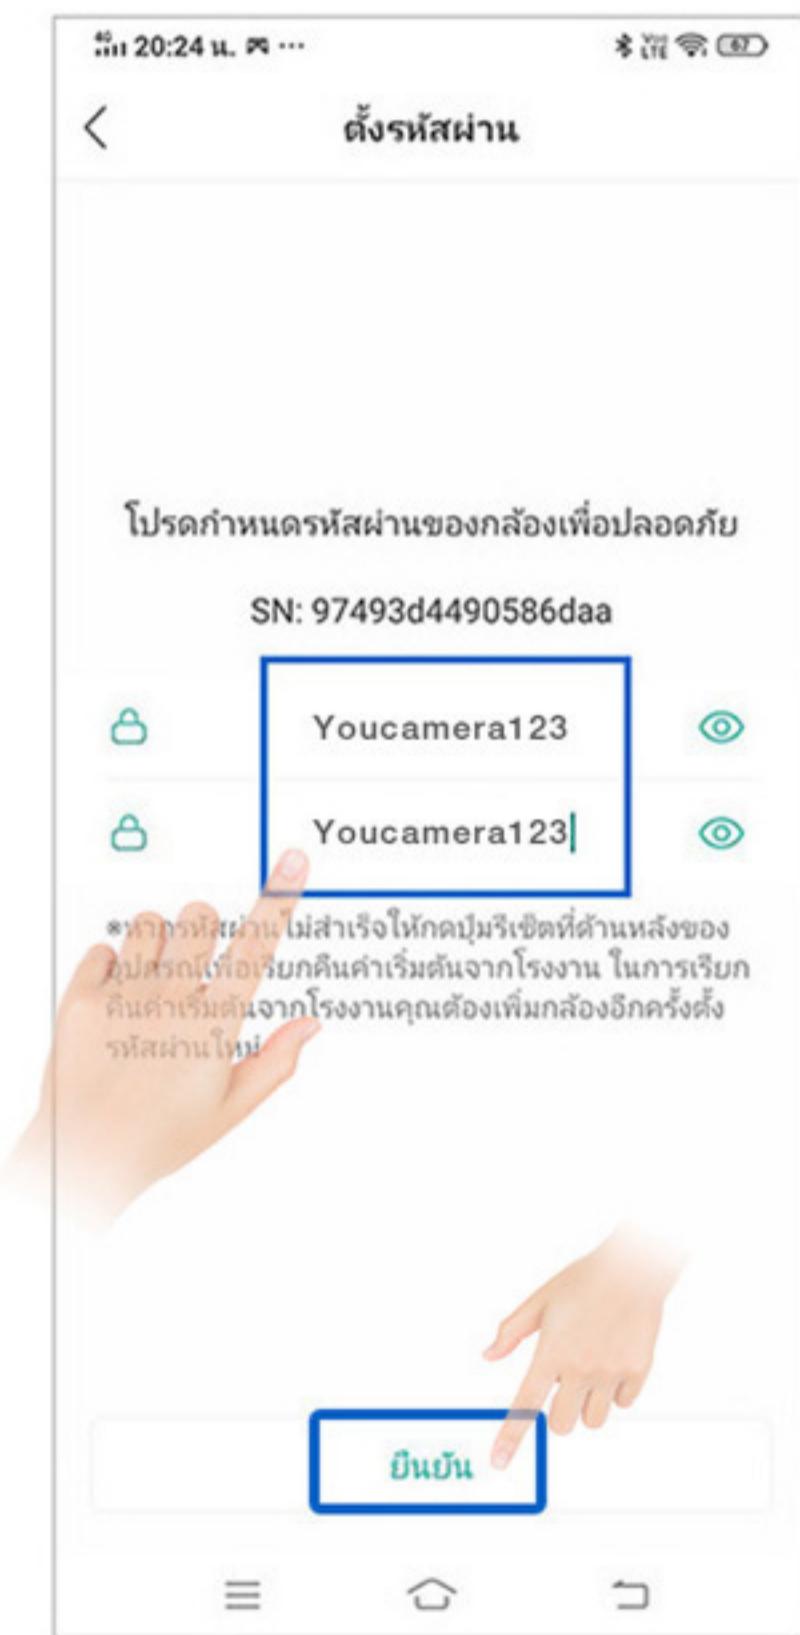

12

ตั้งชื่อกล้องตามใจท่าน
เสร็จแล้วกด บันทึก

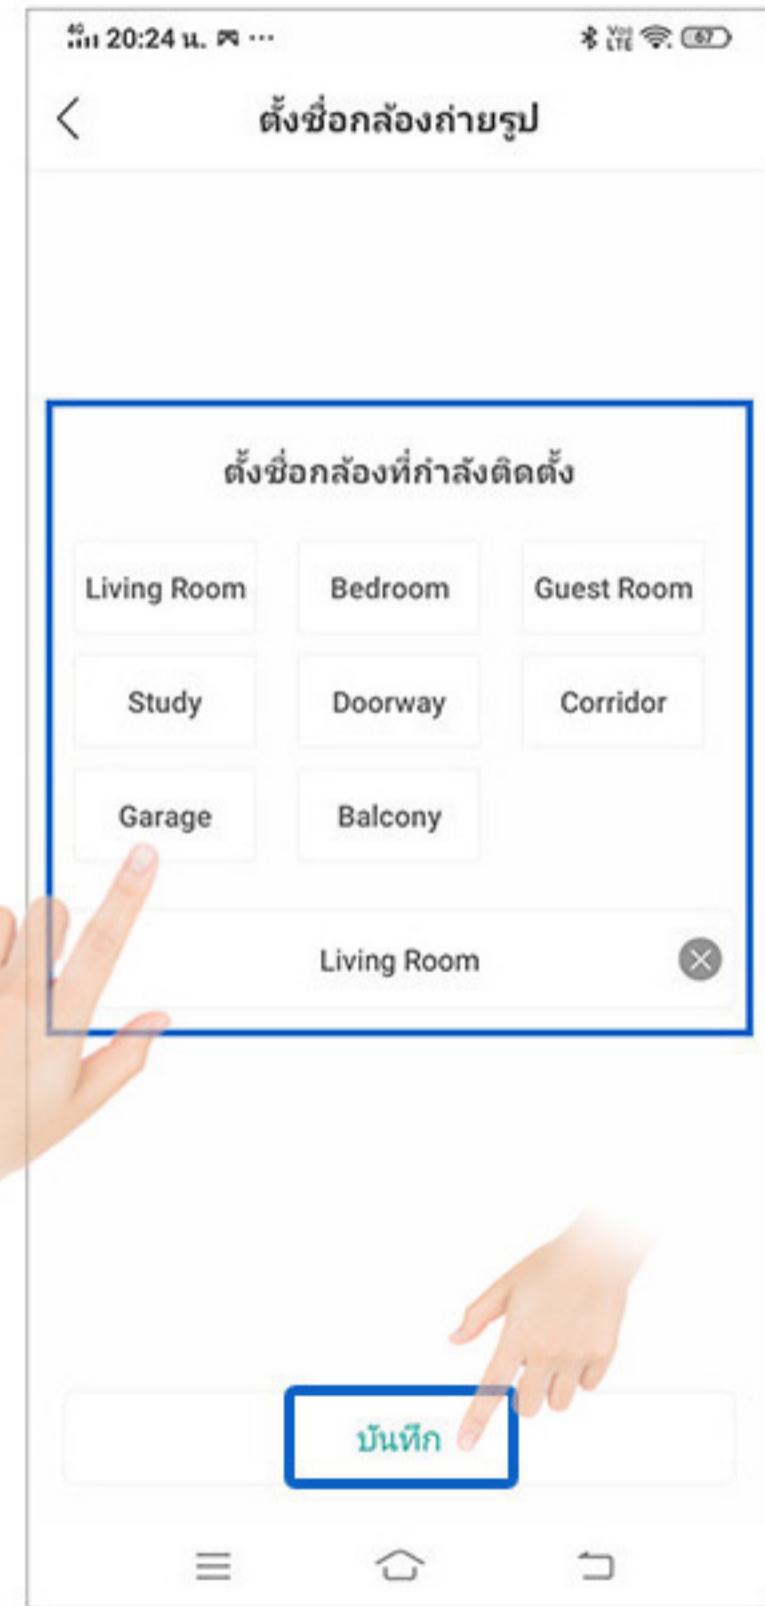

13


SD CARD จะใส่หรือไม่ใส่
กด ขั้นตอนต่อไปได้ครับ



14



กด

Done

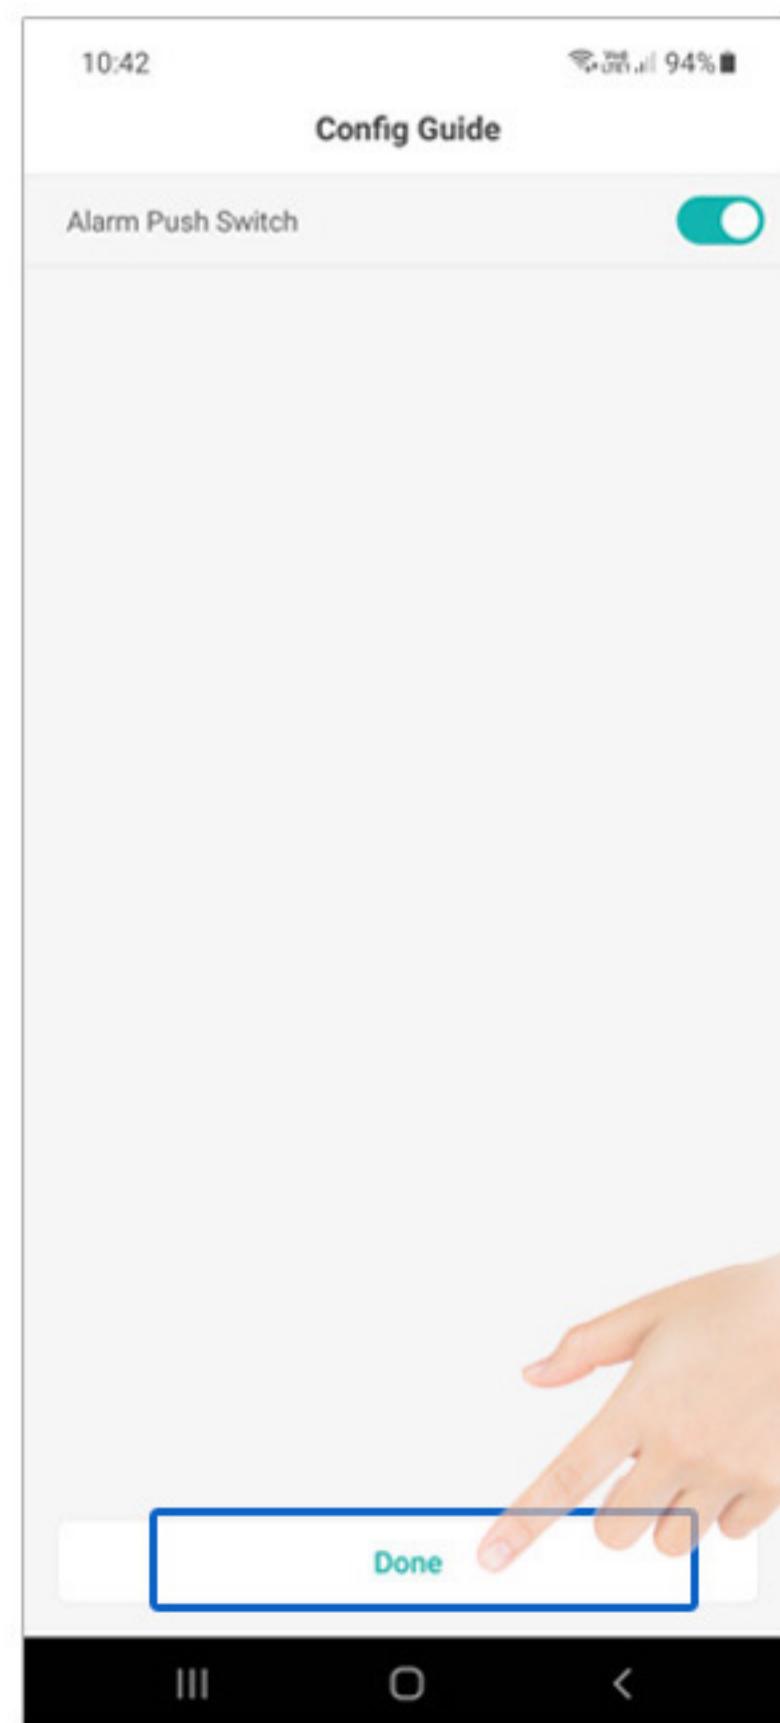


15

เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ
กดเข้าไปดูกล้องได้เลยครับ

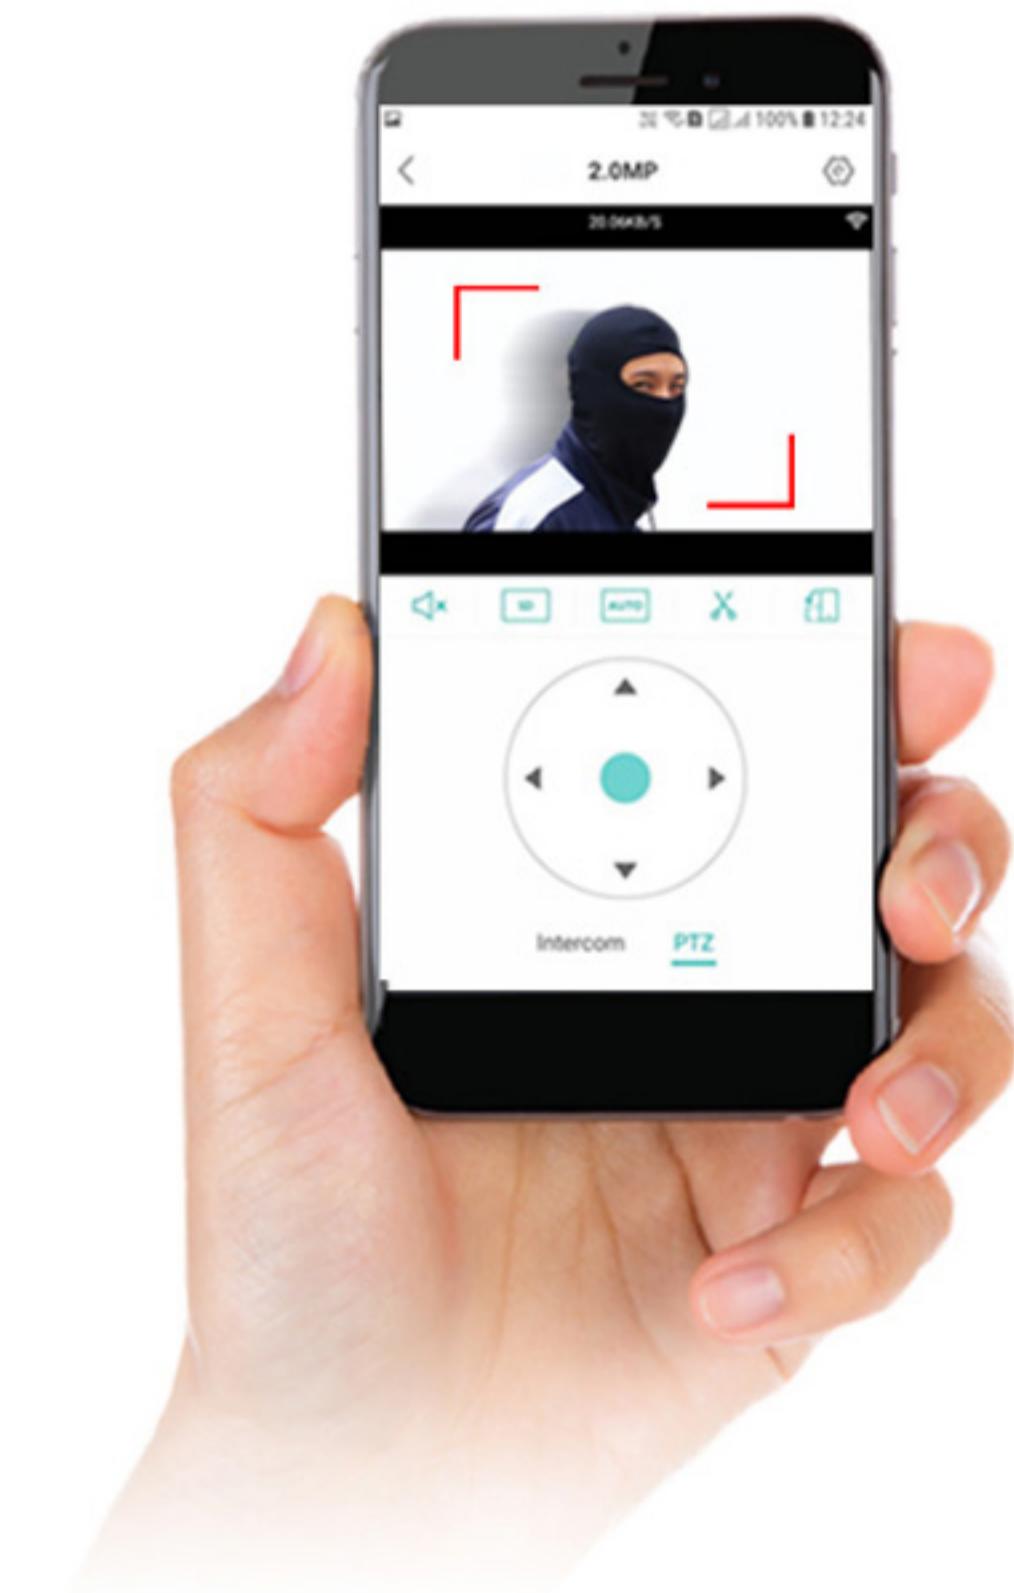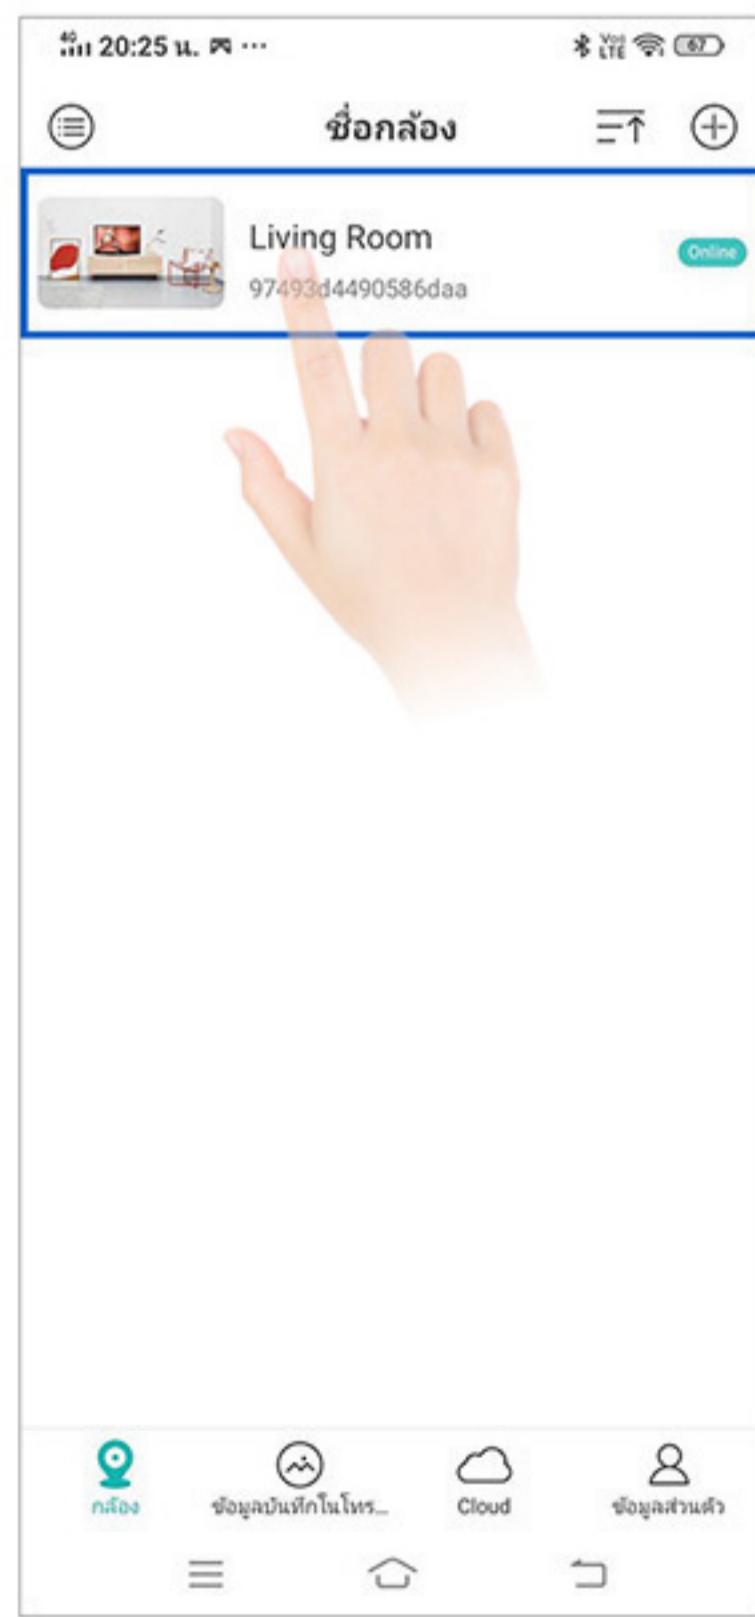

ວິທີເບື້ອສັນຍານໄວໄພ ລະ ຈຸດທີ່ຕ້ອງການຕິດຕັ້ງນີ້
ໃຫ້ນຳມືອດືອເຂື່ອມຕ່ວກັບ wifi ບ້ານທີ່ເປັນເຊື່ອງສັນຍານ 2.4g ນະຄຮັບ
ຈາກນີ້ນຳມືອດືອເດີນໄປບຣິເວນຈຸດທີ່ຕ້ອງການຕິດຕັ້ງ ແລ້ວໃຫ້ສັງເກດຄລື່ນສັນຍານ
ບນມືອດືອຄຮັບ ວ່າສັນຍານຕຽບນີ້ນີ້ບໍ່ແກ່

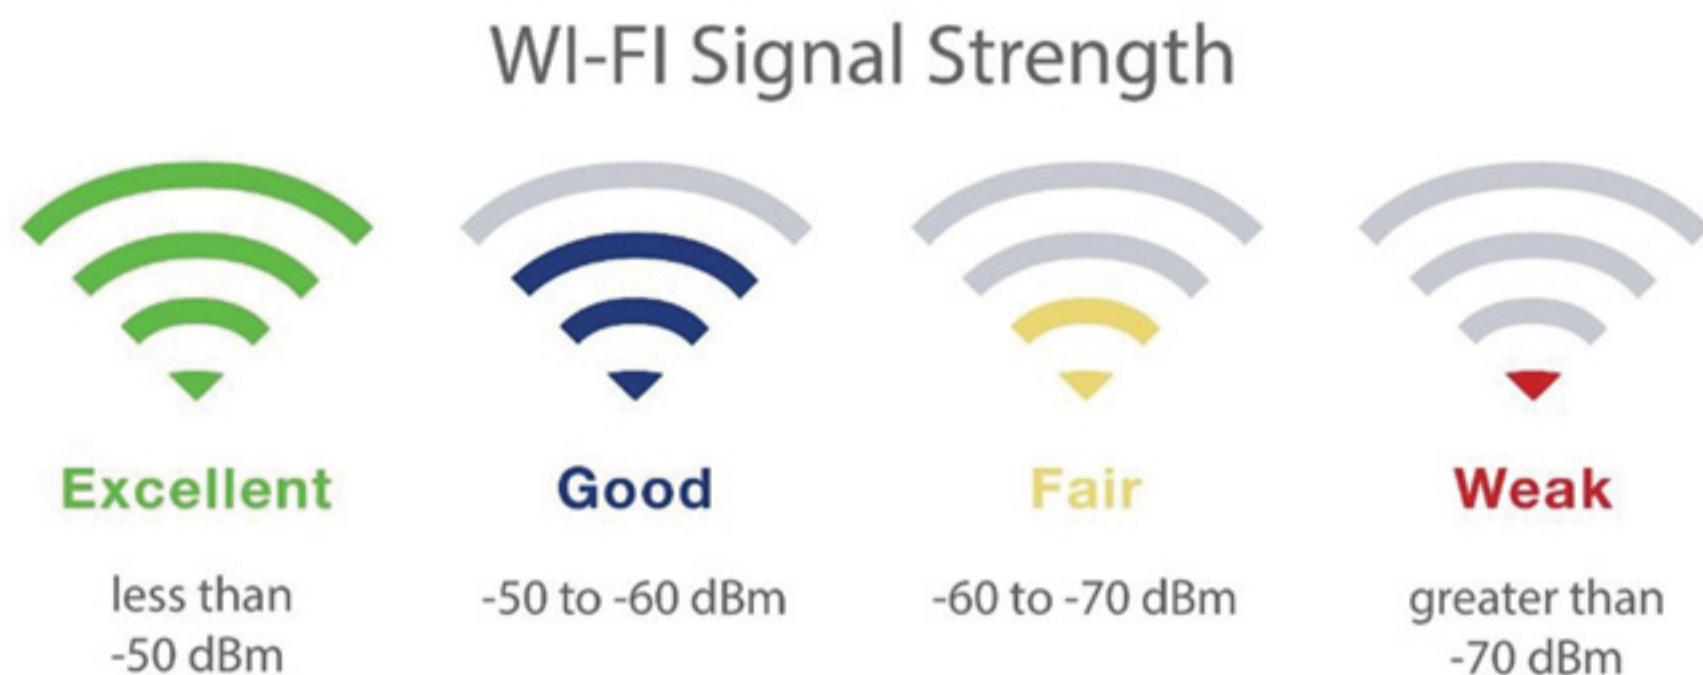

ບຣິເວນຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງກລ້ອງ ໄນຄວຣຕໍ່ກວ່າສອງນີ້
ຈຸດໄහນສັນຍານບື້ນແກ່ນີ້ແກ່ ໄນແນະນຳໃຫ້ຕິດຕັ້ງກລ້ອງບຣິເວນນີ້ນີ້ນະຄຮັບ